



SOLARPANEL

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

SP-1500
12V



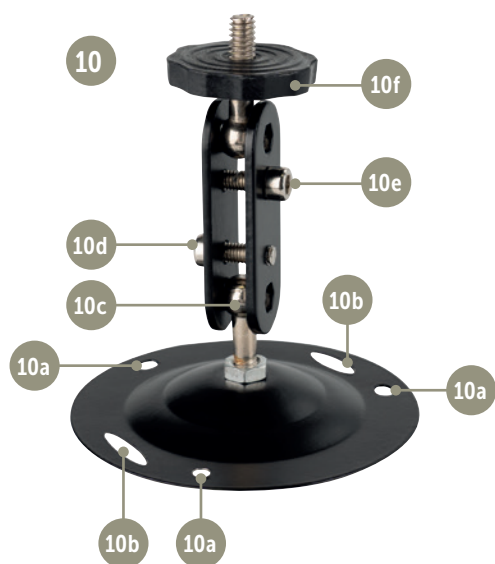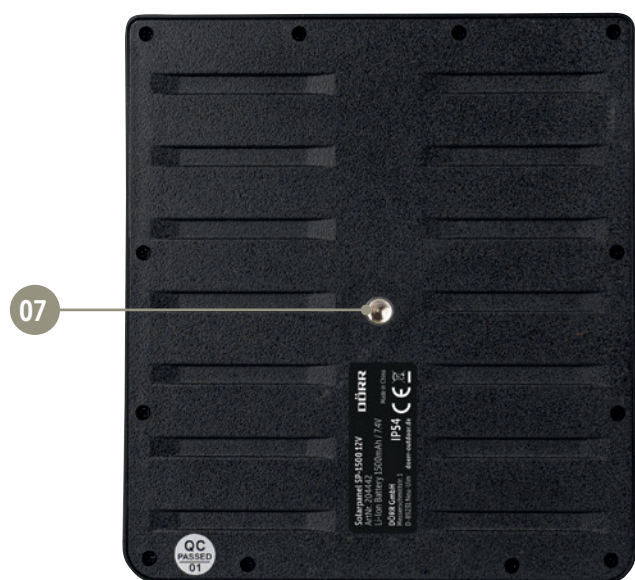

DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt firmy DÖRR.

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Návod k použití si uložte spolu s přístrojem pro pozdější použití. Používají-li tento přístroj jiné osoby, dejte jim prosím tento návod k použití k dispozici. Jestliže tento přístroj prodáte, patří tento návod k použití k přístroji a je nutné ho k přístroji přiložit.

Společnost DÖRR neručí v případě nesprávného použití nebo nerespektování návodu k použití a bezpečnostních pokynů za vzniklé škody.

01 | ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vaše kamera má kryt odolný vůči povětrnostním vlivům IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) a je proto vhodná pro venkovní použití. I přesto solární panel chraňte před extrémními povětrnostními vlivy.
- Během vykládání a nakládání nenechávejte panel bez dozoru. Po naložení odpojte síťový díl od napájení.
- Nepoužíváte-li přístroj delší čas, doporučujeme integrovaný akumulátor před tím nabít na zhruba 75%. Skladování prázdného nebo plně nabitého akumulátoru zkracuje jeho životnost.
- Baterie/akumulátory neházejte do ohně, nezkratujte je ani je nedemontujte - nebezpečí výbuchu!
- Solární panel se nesmí ponořovat ani házet do vody.
- Solární panel a síť nepoužívejte ani se jich nedotýkejte mokřima rukama.
- Zařízení chraňte před nárazy. Přístroj nepoužívejte po pádu. V takovém případě nechte zařízení před opětovným zapnutím zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Je-li kamera vadná nebo poškozená, nepokoušejte se kameru demontovat nebo vlastnoručně opravit - existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Kontaktujte prosím Vašeho specializovaného obchodníka.
- Osoby s fyzickým nebo kognitivním omezením by měly zařízení ovládat pouze po zaškolení a pod dohledem.
- Osoby s kardiostimulátorem, defibrilátorem nebo s jinými elektrickými implantáty by měly dodržovat minimální vzdálenost 30 cm, protože přístroj vytváří elektromagnetická pole.
- Přístroj není žádná hračka. Aby se zabránilo nehodám a udušení uchovávejte přístroj, součástky a obalové materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zařízení chraňte před znečištěním. Přístroj nečistěte benzinem nebo agresivními čisticími prostředky. Pro čištění vnějších součástí přístroje doporučujeme hadřík z mikrovlákna, který neuvolňuje vlákna. **Před čištěním odpojte napájení!**
- Při nepoužívání zařízení skladujte na bezprašném, suchém, chladném místě.
- Je-li přístroj vadný nebo není-li plánované jeho další využití zlikvidujte ho v souladu se směrnici o odpadních elektrických a elektrotechnických zařízeních WEEE. V případě dotazů se obraťte na místní úřady, které mají na starosti likvidaci.

02 | POPIS PRODUKTU

DÖRR solární panel používejte s integrovaným 1500 mAh velkým lithiovým akumulátorem pro trvalou a značně prodlouženou životnost Vaší monitorovací kamery Snapshot Cloud 4G nebo jiných přístrojů disponujících vhodným připojením 12 Voltů. Tento moderní solární panel s **maximálním výstupním výkonem 2 watty** vyžaduje přímý sluneční svit - solární články produkují dostatečnou energii i když je zataženo a v zimě. Průběžné soběstačné kontrole již nestojí nic v cestě. S ochranou podle **IP54** odolá solární panel i nepříznivým povětrnostním vlivům. S dodaným **držákem** lze solární panel buď pevně přišroubovat nebo přimontovat pomocí **upevňovacích pásů**. Pohyblivými klouby držáku nastavíte solární panel směrem ke slunci.

03 | POPIS ČÁSTÍ

- 01 Solární panel
- 02 Vstupní zásuvka IN DC 12 V pro síťovou část
 - 02a) Gumový kryt IN
- 03 Otočný regulátor pro ukazatel kapacity LED
- 04 Ukazatel nabití a kapacity LED
- 06 Výstupní zásuvka OUT DC 12 V
 - 06a) Gumový kryt OUT
- 07 Připojovací závit 1/4"
- 08 Síťový díl
 - 08a) Příruba pro adaptér EU
 - 08b) Odblokovací tlačítko
 - 08c) Připojovací zásuvka
 - 08d) EU adaptér
- 09 Spojovací kabel
 - 09a) Ochranná gumová víčka
 - 09b) Dutá zástrčka
- 10 Držák/montáž
 - 10a) 3 otvory pro upevnění šrouby
 - 10b) 2 očka pro upevňovací pás
 - 10c) Kulový kloub
 - 10d) Inbusový šroub 1
 - 10e) Inbusový šroub 2
 - 10f) Kulová hlava se 1/4" závitovým šroubem
- 11 Upevňovací pás
- 12 Montážní sada (3 šrouby s hmoždinkami, inbusový klíč)

04 | PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním použitím plně nabijte použitý li-Ion akumulátor.

EU adaptér (08d) vsadte do příruby (08a) síťové části (08). EU adaptérem otočte po směru hodinových ručiček (směr LOCK) až slyšitelně zacvakne.




Otevřete gumový kryt IN (02a) na solárním panelu a zasuňte připojovací zástrčku síťové části (08c) do vstupní zástrčky (02). Síťový díl (08) propojte se zástrčkou.

Během doby nabíjení bliká ukazatel LED nabíjení a kapacity (04). Je-li solární panel plně nabitý, svítí LED ukazatel nabíjení a kapacity (04) trvale červeně. Odpojte připojovací zásuvku síťové části (08c) a odpojte napájecí připojení. Vstupní zástrčku DC 12 V IN (02) opět uzavřete gumovým krytem IN (02a).

05 | OVLÁDÁNÍ (PŘÍKLAD POUŽITÍ S KAMEROU DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G)

Pro zajištění optimálního těsnění zasuňte 2 ochranné gumové kryty (09a) do obou dutých zástrček (09b) spojovacího kabelu.

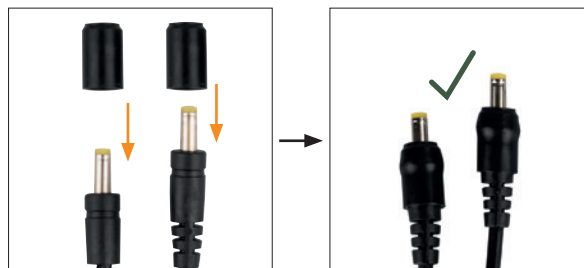

Otevřete gumový kryt OUT (06a) na solárním panelu. Následně zasuňte spojovací kabel (09) do výchozí zástrčky DC 12 V OUT (06) Vašeho solárního panelu a propojte druhý konec s "Připojením pro externí baterie" Vaší kamery Snapshot Cloud 4G. Zapněte kameru jako obvykle - solární panel rozpozná zapojení spotřebiče a začne zásobovat elektrickým proudem.

Baterie A4/akumulátory případně vložené do Snapshot Cloud 4G kamery není nutný při zapojení solárních panelů vyjmát. Jakmile bude kamera opět odpojena od externího napájení solárními panely začne automaticky využívat energii z vložených baterií.

06 | MONTÁŽ

Zašroubujte kulovou hlavu (10f) držáku (10) do connection připojovacího závitu 1/4" (07) na zadní straně solárního panelu. Upevňovací pás (11) protáhněte oběma očky (10b) a připevněte ho potom na vhodný objekt.

Pro montáž na domovní zeď nebo podobně využijte alternativně šrouby a hmoždinky (12) a 3 otvory k upevnění šroubů (10a).

K nastavení solárního panelu použijte inbusový klíč (12), který je součástí dodávky. Uvolněte/upevněte inbusový šroub (10d) kolem kulového kloubu, inbusovým šroubem 2 (10e) nastavte kulový kloub.

07 | ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

Přístroj nečistěte benzinem nebo agresivními čisticími prostředky. Pro čištění vnějších součástí přístroje doporučujeme hadřík z mikrovlákn, který neuvolňuje vlákna. **Před čištěním odpojte napájení!** Při nepoužívání přístroj skladujte na bezpečném, suchém, chladném místě. Přístroj není hračka - uložte ho na místě mimo dosah dětí. Přístroj chraňte před domácími zvířaty.

08 | TECHNICKÉ ÚDAJE

Akumulátor	Integrovaný lithium ionový akumulátor 1500 mAh, 7,4 V
Výstupní výkon max.	2 W
Výstupní napětí max.	12 V
Výstupní proud max.	1600 mA
Konektor	Dutá zástrčka 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)
Síťový díl	Input: AC 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A Output: 12 V, 2 A
Délka kabelu cca. [m]	1,50 m (síťový díl a spojovací kabel)
Ochranná třída	IP54
Připojovací závit 1/4"	ano
Kryt	Robustní umělohmotný kryt
Barva	černá
Teplota pro provoz cca. [°C]	-30°C až +70°C
Vlhkost vzduchu cca. [%]	5% - 95%
Vnější šířka cca. [cm]	15,5
Vnější výška cca. [cm]	3
Vnější délka cca. [cm]	14
Hmotnost [g]	338

09 | ROZSAH DODÁVKY

- 1x solární panel
- 1x síťový díl
- 1x spojovací kabel
- 2x ochranné gumové kryty pro dutou zástrčku
- 1x držák
- 1x montážní sada (1x inbus, 3x šrouby a hmoždinky)
- 1x upevňovací pás

10 | LIKVIDACE, OZNAČENÍ CE



10.1 UPOZORNĚNÍ WEEE

Směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která je platná jako evropský zákon od 13. února 2003, nařídila rozsáhlé změny týkající se likvidace starých elektrozařízení. Hlavním účelem této směrnice je minimalizace elektronizace elektrického odpadu při současně podpoře opětovného použití, recyklace a jiných forem regenerace pro snížení odpadu. Zobrazené logo WEEE (popelnice) na produktu a na obalu upozorňuje, že produkt nelze likvidovat s domovním odpadem. Jste zodpovědní za dopravení veškerých vysloužilých elektrických a elektronických zařízení na k tomu určená sběrná místa. Dělení odpadu a smysluplná recyklace elektroodpadu pomáhá šetrnému zacházení s přirozenými zdroji. Dále je recyklace elektroodpadu příspěvkem k udržování našeho životního prostředí a tím i lidského zdraví. Další informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů, jejich recyklaci a sběrných místech získáte u místních úřadů, recyklačních firem, ve specializovaných obchodech a u výrobců zařízení.


10.2 KONFORMITA ROHS

Tento produkt odpovídá evropské směrnici RoHS pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a jejich modifikacích.



10.3 OZNAČENÍ CE

Natištěné označení CE odpovídá platným normám EU a znamená, že přístroj splňuje požadavky všech směrnic EU pro tento produkt.

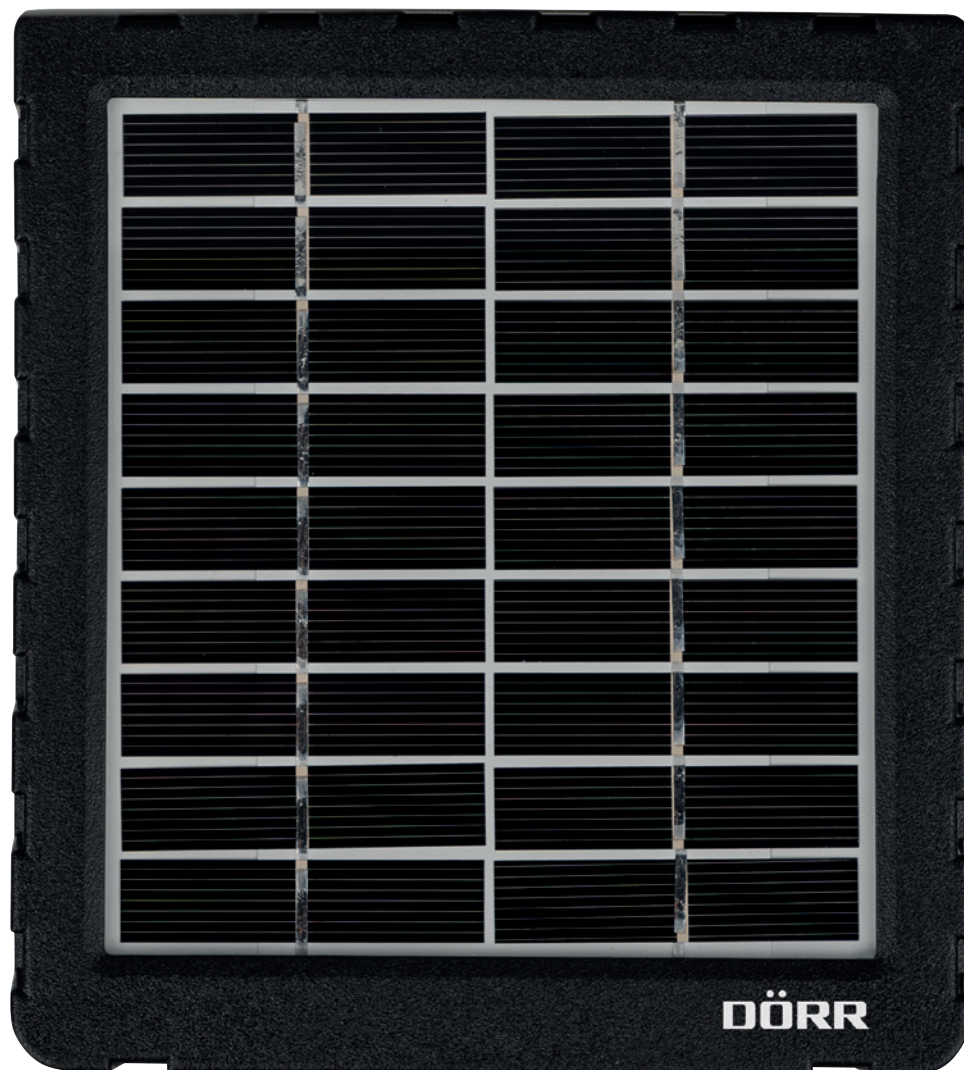

SOLÁRNÍ PANEL SP-1500 12V

Produkt č. 204442