



SOLPANEL

DK

BRUGERVEJLEDNING

SP-1500
12V



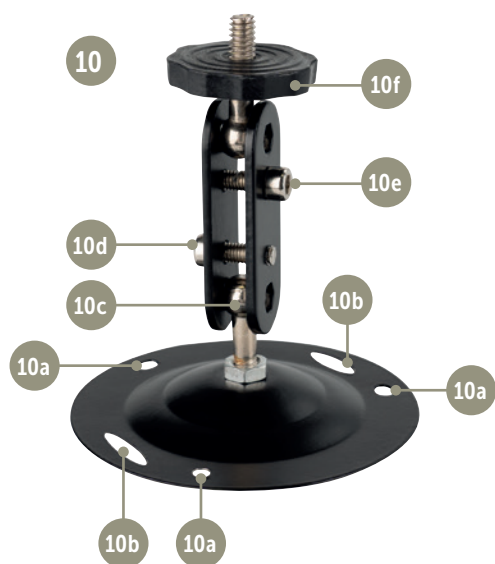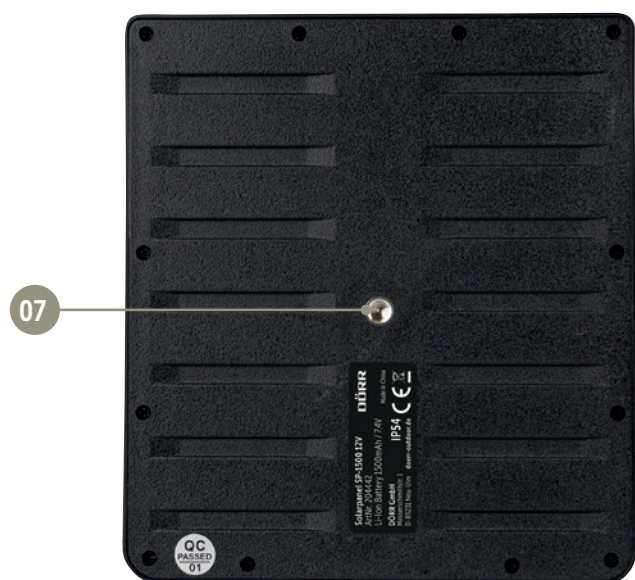

MANGE TAK, fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra DÖRR.

Læs brugervejledningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt, før du bruger enheden første gang.

Gem brugervejledningen sammen med enheden til senere brug. Hvis andre bruger denne enhed, skal du stille denne vejledning til rådighed for disse brugere. Hvis du sælger enheden, hører denne vejledning med til enheden og skal gives med.

DÖRR er ikke ansvarlig for skader, som forårsages af forkert brug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen og/eller sikkerhedsanvisningerne.

01 | ⚠ SIKKERHEDSANVISNINGER

- Solpanelet har et vejrbestandigt kabinet jfr. beskyttelsesklasse IP54 (beskyttelse mod støv og vandstråler) og er derfor velegnet til udendørs brug. Beskyt alligevel solpanelet mod ekstreme vejrforhold.
- Hold øje med solpanelet under opladningen. Efter opladningen skal strømforsyningen fjernes fra stikket.
- Hvis enheden ikke bruges i længere tid, anbefales det at oplade det indbyggede batteri til ca. 75%. Opbevaring af et tomt eller fuldt afladet batteri forkorter levetiden.
- Smid ikke batterierne i åben ild og undlad at kortslutte dem eller at skille dem ad. Risiko for eksplosion!
- Undlad at nedsænke eller kaste solpanelet i vand.
- Undlad at bruge eller berøre solpanelet og strømforsyningen med våde hænder.
- Beskyt enheden mod stød. Brug ikke enheden, hvis den har været tabt eller er faldet ned. Her bør du lade en kvalificeret elektriker kontrollere enheden, før du tænder den igen.
- Hvis enheden er defekt eller beskadiget, må du ikke selv forsøge at skille enheden ad eller reparere den - det medfører fare for elektrisk stød! Kontakt din specialforhandler.
- Personer med fysiske eller kognitive handicap bør kun betjene enheden under vejledning og overvågning.
- Personer med pacemaker, defibrillator eller andre elektriske implantater bør overholde en afstand på mindst 30 cm, da enheden genererer magnetfelter.
- Enheden er ikke et legetøj. Hold enheden, tilbehøret og emballagematerialet væk fra børn og kæledyr, for at forhindre ulykker og kvælning.
- Beskyt enheden mod snavs. Undgå at rengøre enheden med benzin eller stærke rengøringsmidler. Vi anbefaler en fnugfri, let fugtig mikrofiberklud til rengøring af de udvendige komponenter på enheden. **Frakobl strømforsyningen før rengøringen!**
- Når den ikke er i brug, skal du opbevare enheden på et støvfrit, tørt, køligt sted.
- Bortskaf enheden, hvis den er defekt eller ikke længere skal bruges i overensstemmelse med WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt de lokale myndigheder, der står for bortskaffelse af sådanne enheder, mht. oplysning og yderligere spørgsmål.

02 | PRODUKTBESKRIVELSE

DÖRRs solpanel, med et integreret Li-Ion-batteri på 1500 mAh, giver en bæredygtig og markant længere driftstid på dit SnapShot Cloud 4G-overvågningskamera eller andre enheder, der har et passende 12 volt stik. Det avancerede solpanel har en maksimal udgangseffekt på 2 watt og kræver ikke direkte sollys - solcellerne producerer også tilstrækkeligt med energi i overskyet vejr samt om vinteren. Dermed opnår du en permanent, selvforsynende overvågning. Solpanelet er beskyttet i henhold til IP54, og tåler også krævende vejrforhold. Takket være det medfølgende beslag, kan solpanelet både skrues fast eller monteres med remmen. Panelets bevægelige beslag betyder, at solpanelet let kan vendes mod solen.

03 | KOMPONENTBESKRIVELSE

- 01 Solpanel
- 02 DC 12 V indgangsstik til strømforsyning
 - 02a) Gummidæksel IN
- 03 Knap til LED-kapacitetsindikator
- 04 LED lade og -kapacitetsindikator
- 06 Udgangsstik OUT DC 12 V
 - 06a) Gummidæksel OUT
- 07 Monteringsgevind 1/4"
- 08 Strømforsyning
 - 08a) Holder til EU-adapter
 - 08b) Frigørelsesknap
 - 08c) Stik
 - 08d) EU-adapter
- 09 Ledning
 - 09a) Gummidæksler
 - 09b) Stik
- 10 Holder/beslag
 - 10a) 3 huller til fastskruining
 - 10b) 2 øjer til rem
 - 10c) Kugleled
 - 10d) Unbrakoskrue 1
 - 10e) Unbrakoskrue 2
 - 10f) Kuglehoved med 1/4" skrue
- 11 Rem til fastgørelse
- 12 Monteringssæt (3 skruer med dyvel, unbrakonøgle)

04 | IDRIFTSÆTTELSE

Lad det indbyggede Li-Ion-batteri helt op, før du bruger enheden første gang:

Sæt EU-adapteren (08d) i holderen (08a) på strømforsyningen (08). Drej EU-adapteren (08d) med uret (retning LOCK), indtil den klikker på plads.




Åbn gummidækslet IN (02a) på solpanelet, og sæt strømforsyningens stik (08c) i stikket (02). Sæt strømforsyningen (08) til en stikkontakt.

LED'en på lade- og kapacitetsindikatoren (04) blinker rødt under opladningen. Når solcellepanelet er helt ladet op, lyser LED'en på lade- og kapacitetsindikatoren (04) konstant rødt.

Fjern stikket fra strømforsyningen (08c), og afbryd strømforsyningen. Luk atter indgangsstikket DC 12 V IN (02) med gummidækslet IN (02a).

05 | BETJENING (EKSEMPEL PÅ BRUG MED DÖRR SNAPSHOTS CLOUD 4G KAMERA)

Sæt de 2 gummidæksler (09a) på de to stik (09b) på ledningen for at sikre en optimal tætning.

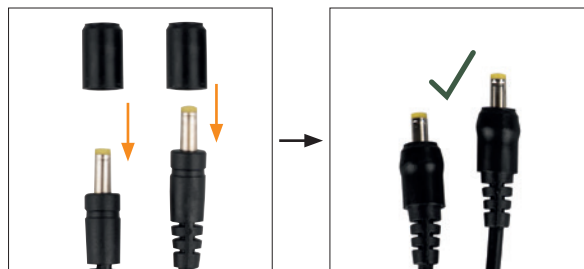

Åbn gummidækslet OUT (06a) på solpanelet. Sæt derefter ledningen (09) i udgangsstikket DC 12 V OUT (06) på solpanelet, og sæt den anden ende til "Stik til eksterne batterier" på dit SnapShot Cloud 4G-kamera. Tænd kameraet som normalt - solpanelet registrerer det, så snart der tilsluttes en forbruger og starter strømforsyningen.

Man behøver ikke at fjerne de eventuelle AA-batterier, der sidder i SnapShot Cloud 4G-kameraet, når man tilslutter solpanelet. Kameraet bruger automatisk de isatte batterier, så snart den eksterne strømforsyning atter afbrydes via solpanelet.

06 | MONTERING

Skru kuglehovedet (10f) på holderen (10) ind i ¼" gevind (07) på bagsiden af solpanelet. Før remmen (11) gennem de to øjer (10b), og spænd den omkring et passende objekt.

Alternativt skal du bruge skruerne og dyvlerne (12) samt de 3 huller til montering med skruer (10a) ifm. en montering på en væg eller lignende.

Brug den medfølgende unbrakonøgle (12) til at justere solpanelet med. Løsn / spænd unbrakoskruen 1 (10d) for at justere kugleleddet. Juster kuglehovedet med unbrakoskruen 2 (10e).

07 | RENGØRING OG OPBEVARING

Undgå at rengøre enheden med benzin eller stærke rengøringsmidler. Vi anbefaler en fnugfri, let fugtig mikrofiberklud til rengøring af de udvendige komponenter på enheden. **Frakobl strømforsyningen før rengøringen!** Når enheden ikke er i brug, skal den opbevares på et støvfrit, tørt, køligt sted. Enheden er ikke et legetøj - opbevar den utilgængeligt for børn. Hold også enheden væk fra kæledyr.

08 | TEKNISKE DATA

Batteri	Indbygget lithium-ion Batteri 1500 mAh, 7,4 V
Udgangseffekt max.	2 W
Udgangsspænding max.	12 V
Udgangsstrøm max.	1600 mA
Stik	Stik 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)
Strømforsyning	Input: AC 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A Output: 12 V, 2 A
Ledningens længde ca. [m]	1,50 m (Strømforsyning og ledning)
Sikringsklasse	IP54
Monteringsgevind ¼"	ja
Kabinet	Robust plastkabinet
Farve	sort
Driftstemperatur ca. [°C]	-30°C til +70°C
Luftfugtighed ca. [%]	5% - 95%
Udvendigt mål - bredde ca. [cm]	15,5
Udvendigt mål - højde ca. [cm]	3
Udvendigt mål - længde ca. [cm]	14
Vægt ca. [g]	338

09 | LEVERINGSOMFANG

- 1x Solpanel
- 1 x Strømforsyning
- 1x Ledning
- 2x Gummidæksler til stik
- 1x Holder
- 1x monteringsæt (1x unbrakonøgle, 3x skruer og dyvler)
- 1x Rem til fastgørelse

10 | BORTSKAFFELSE, CE-MÆRKNING



10.1 WEEE-VEJLEDNING

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar, 2003, medførte en omfattende ændring af reglerne om bortskaffelse af brugt elektrisk udstyr. Det primære formål med denne politik er at undgå elektronisk affald, samtidig med at den fremmer genbrug, genanvendelse og andre former for oparbejdning, der reducere affaldsmængden. WEEE-logoet (skraldespanden med krydset over), der vises på produktet og på emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at aflevere alle anvendte elektriske og elektroniske enheder til de relevante indsamlingssteder. En separat indsamling og fornuftig genanvendelse af elektronisk affald hjælper med at bruge naturressourcerne på en mere økonomisk vis. Endvidere bidrager genanvendelsen af elektronisk affald til at bevare vores miljø og dermed menneskers sundhed. Yderligere information om bortskaffelse af elektriske og elektroniske enheder, oparbejdning og indsamlingssteder fås hos de lokale myndigheder, bortskaffelsesvirksomheder, genbrugspladser, specialforretninger og producenten af enheden.


10.2 ROHS-KONFORMITET

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske RoHS-direktiv, der begrænser brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og deres modifikationer.



10.3 CE-MÆRKNING

Den påtrykte CE-mærkning svarer til de gældende EU-standarder og signalerer, at enheden opfylder kravene i alle de EU-direktiver, der gælder for dette produkt.

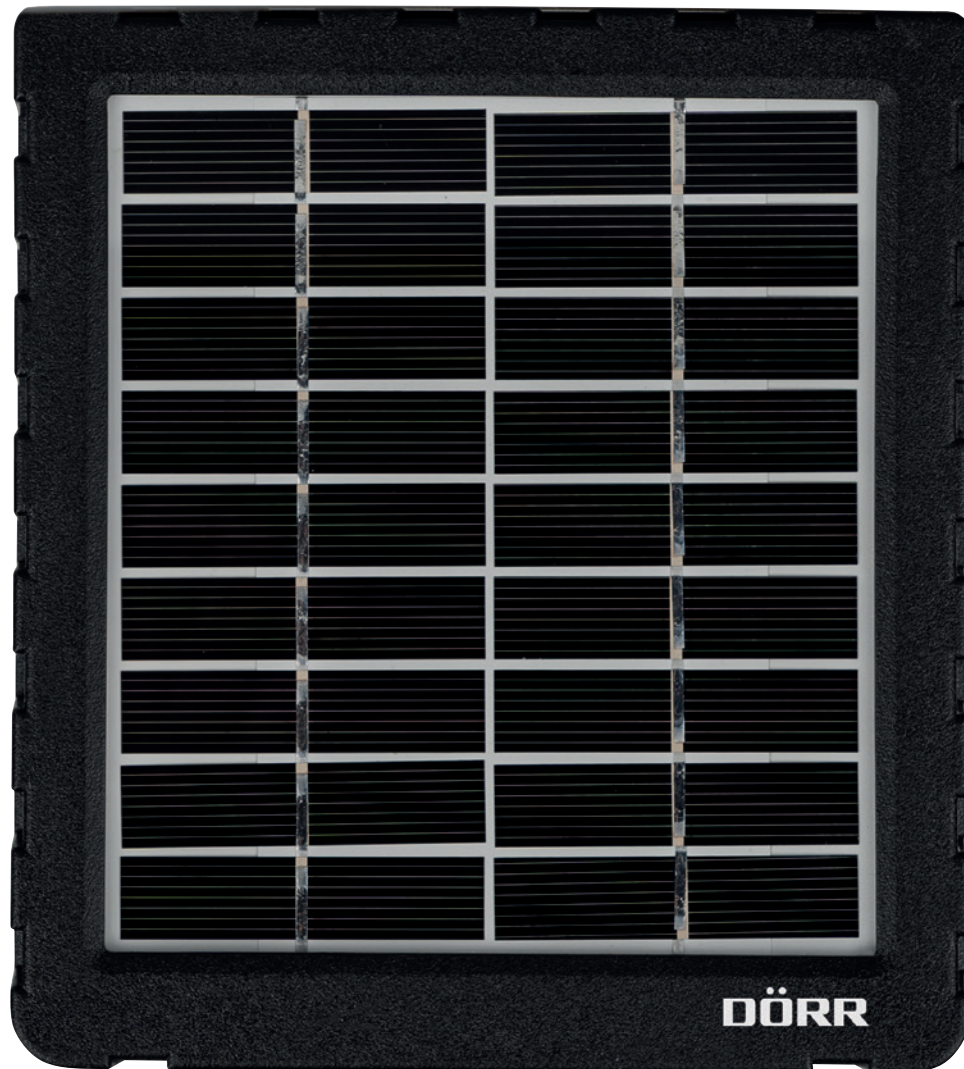

SOLPANEL SP-1500 12V

Varenr. 204442