

SOLCELLEPANEL

NO



BRUKSANVISNING

SP-1500
12 V



NO

Beskrivelse av enkeltdeler

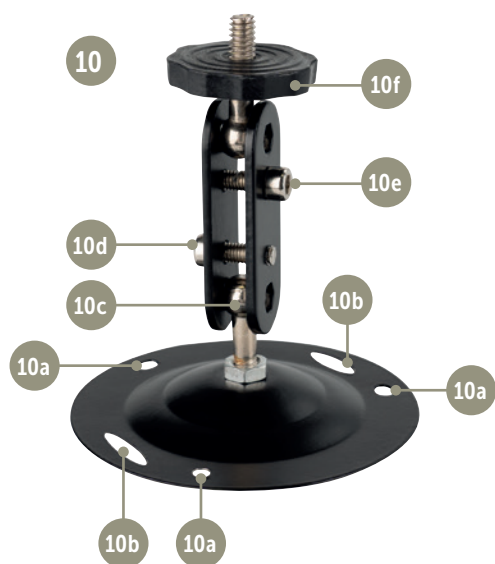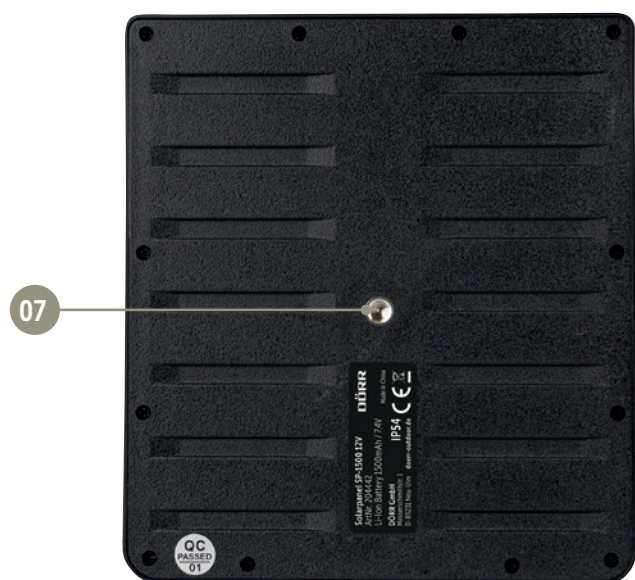

TUSEN TAKK for at du har valgt et kvalitetsprodukt fra DÖRR.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye igjennom bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før du tar utstyret i bruk.

Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med resten av utstyret for senere bruk. Dersom andre skulle bruke dette utstyret, bør du også gi disse tilgang til bruksanvisningen. Bruksanvisningen er en del av utstyret og hvis du selger det, skal bruksanvisningen følge med salget.

DÖRR kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av uegnet bruk, eller fordi bruksanvisningen eller sikkerhetsanvisningene ikke ble overholdt.

01 | ⚠ SIKKERHETSANVISNINGER

- Solcellepanelet er værbestandig med hus i kapslingsgrad IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut) og egner seg derfor til bruk utendørs. Solcellepanelet skal allikevel beskyttes mot ekstreme værforhold.
- Ikke forlat solcellepanelet under lading. Når ladingen er fullført, skilles nettdelen fra strømmettet.
- Hvis utstyret ikke brukes i en lengre tidsperiode, anbefaler vi at det innebygde batteriet lades opp til ca. 75 % før lagring. Lagring med et utladet eller lite oppladet batteri forkorter utstyrets levetid.
- Kast aldri solcellepanelet inn i åpen flamme, det skal heller ikke kortsluttes eller tas fra hverandre – eksplosjonsfare!
- Solcellepanelet skal ikke kastes i vann.
- Berør og betjen aldri solcellepanelet med våte hender.
- Beskytt utstyret mot støt. Bruk ikke utstyret hvis det faller ned. Dersom dette har skjedd, må du få utstyret kontrollert av en kvalifisert elektriker før du slår det på igjen.
- Dersom utstyret ikke virker eller er ødelagt, må du ikke prøve å demontere eller reparere det selv – fare for strømstøt! Ta kontakt med din faghandel.
- Personer med begrenset fysiske eller kognitive ferdigheter bør kun bruke utstyret med assistanse og under tilsyn.
- Personer med pacemaker, defibrillator eller andre elektriske implantater bør holde en avstand på minst 30 cm fra utstyret, ettersom det produserer et magnetfelt.
- Utstyret er ikke et leketøy. Hold utstyret, tilleggsutstyret og forpakningen unna barn og husdyr, for å unngå skader og kvelninger.
- Beskytt utstyret mot smuss. Ikke rengjør utstyret med bensin eller sterke rengjøringsmidler. Vi anbefaler å gjøre rent utstyret utvendig med en lett fuktig mikrofiberklut som ikke loer. **Trekk ut støpselet før rengjøringen!**
- Når utstyret ikke er i bruk, bør det oppbevares på et støvfritt, tørt og kjølig sted.
- Hvis utstyret er defekt eller du ikke har bruk for det lengre, må du behandle det som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). For mer informasjon, kan du henvende deg til de lokale myndighetene, som er ansvarlig for avfall.

02 | PRODUKTBESKRIVELSE

Bruk **DÖRR-solcellepanelet med integrert 1500 mAh litiumionbatteri** for en **bærekraftig og vesentlig forlenget brukstid** på ditt **SnapShot Cloud 4G-overvåkingskamera** eller annet utstyr som har en egnet **12-volts kontakt**. Dette fremtidsrettede solcellepanelet med en **maksimal utgangseffekt på 2 watt** krever ingen direkte solstråling – det produserer tilstrekkelig med strøm selv i overskyet vær og om vinteren. En fullstendig selvforsynt overvåking er nå helt mulig. Med kapslingsgrad på **IP54** trosser solcellepanelet selv de verste værforholdene. Den medfølgende holderen lar deg skru solcellepanelet fast eller feste det med festeremmen. Holderens bevegelige ledd lar deg rette inn solcellepanelet i forhold til solen.


03 | BESKRIVELSE AV ENKELTDELER

- 01 Solcellepanel
- 02 Inngangskontakt IN DC12V for nettdel
 - 02a) Gummideksel IN
- 03 Knapp for LED-kapasitetsindikator
- 04 LED-indikator for lading og kapasitet
- 06 Utgangskontakt OUT DC12V
 - 06a) Gummideksel OUT
- 07 ¼" tilkoblingsgjenger
- 08 Nettdel
 - 08a) Kontakt for EU-adapter
 - 08b) Opplåsingstast
 - 08c) Tilkoblingskontakt
 - 08d) EU-adapter
- 09 Strømledning
 - 09a) Gummihetter
 - 09b) Koaksialkontakt
- 10 Holder/montering
 - 10a) 3 hull til skruefeste
 - 10b) 2 festeøyer til festerem
 - 10c) Kuleledd
 - 10d) Unbrakoskrue 1
 - 10e) Unbrakoskrue 2
 - 10f) Kulehode med ¼" gjengeskrue
- 11 Festereim
- 12 Monteringssett (3 skruer med plugger, unbrakonøkkel)

04 | FØRSTE GANGS BRUK

Det innebygde litiumionbatteriet skal lades helt opp før første gangs bruk:

Sett EU-adapteren (08d) inn i kontakten (08a) på nettdelen (08). Drei EU-adapteren (08d) med klokken (retning mot LOCK) til den låses hørbart på plass.

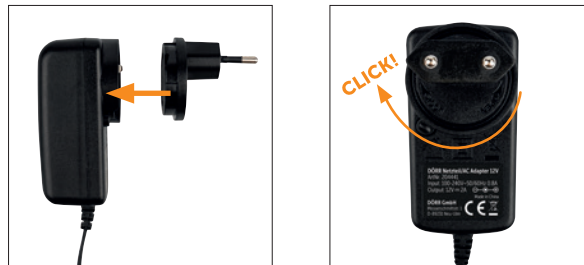

Åpne gummidekselet IN (02a) på solcellepanelet og stikk kontakten til nettdelen (08c) inn i inngangskontakten (02). Koble nettdelen (08) til en stikkontakt.


Under ladeprosessen blinker LED-indikatoren for lading og kapasitet rødt. Når solcellepanelet er fullt oppladet, lyser LED-indikatoren for lading og kapasitet (04) fast rødt.

Trekk tilkoblingskontakten fra nettdelen (08c) og koble fra strømmen. Lukk inngangskontakten DC12V IN (02) igjen med gummidekselet IN (02a).

05 | BETJENING (BRUKSEKSEMPLER MED DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G-KAMERA)

Sett de 2 gummihettene (09a) på de to koaksialkontaktene (09b) til strømledningen for å garantere optimal tetting.

Åpne gummidekselet OUT (06a) på solcellepanelet. Sett så strømledningen (09) inn

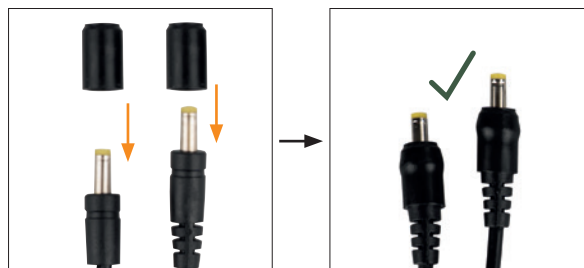

i utgangskontakten DC12V OUT (06) på solcellepanelet og koble den andre enden til "Kontakt for eksterne batterier" på ditt Snapshot Cloud 4G-kamera. Slå på kameraet ditt som normalt – solcellepanelet påviser at en forbruker er tilkoblet og starter strømforsyningen.

Eventuelle AA-batterier i Snapshot Cloud 4G-kameraet trenger ikke å tas ut ved tilkobling av solcellepanelet. Kameraet henter automatisk strøm fra de innsatte batteriene, så snart du kobler fra den eksterne strømkilden – altså solcellepanelet.

06 | MONTERING

Skru kulehodet (10f) på holderen (10) inn i en av de to ¼" tilkoblingsgjengene (07) på solcellepanelet. Før festeremmen (11) gjennom begge festeøyene (10b) og trekk den så tett rundt en passende gjenstand.

Eventuelt kan du bruke skruer og plugger (12) samt de tre hullene til skruefesting (10a) for montering på en husvegg eller lignende.

Du bruker den medfølgende unbrakonøkkelen (12) til å innrette solcellepanelet. Løsne / trekk til unbrakoskrue 1 (10d) for å innrette kuleleddet, unbrakoskrue 2 (10e) lar deg justere kulehodet.

07 | RENHOLD OG OPPBEVARING

Ikke rengjør utstyret med bensin eller sterke rengjøringsmidler. Vi anbefaler å gjøre rent utstyret utvendig med en lett fuktig mikrofiberklut som ikke loer. **Trekk ut støpselet før rengjøringen!** Utstyret skal oppbevares på et støvfritt, tørt og kjølig sted. Utstyret er ikke et leketøy og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Hold utstyret utilgjengelig for husdyr.

08 | TEKNISK INFORMASJON

Oppladbart batteri	Innebygget litiumion-batteri 1500 mAh, 7,4 V
Utgangseffekt maks.	2 W
Utgangsspenning maks.	12 V
Utgangsstrøm maks.	1600 mA
Pluggforbindelse	Koaksialkontakt 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)
Nettdel	Inngang: AC 100–240 V ~50/60 Hz 0,8 A Utgang: 12 V, 2 A
Kabellengde, ca. [m]	1,50 m (nettdel og strømledning)
Kapslingsgrad	IP54
1/4" tilkoblingsgjenger	ja
Hus	Robust plasthus
Farge	Svart
Brukstemperatur, ca. [°C]	–30 °C til +70 °C
Luftfuktighet, ca. [%]	5–95 %
Yttermål bredde, ca. [cm]	15,5
Yttermål høyde, ca. [cm]	3
Yttermål lengde, ca. [cm]	14
Vekt, ca. [g]	338

09 | INNHOLD I PAKKEN

- 1x solcellepanel
- 1x nettdel
- 1x strømledning
- 2x gummihefter til koaksialkontakt
- 1x holder
- 1x monteringssett (1x unbrakonøkkel, 3x skruer og plugger)
- 1x festerem

10 | AVFALLSBEHANDLING, CE-MERKING



10.1 EE-AVFALL

13. februar 2003 trådte den europeiske WEEE-loven (Waste Electrical and Electronic Equipment), som sto for en omfattende endring i behandlingen av utbrukt elektrisk avfall eller EE-avfall (elektriske og elektroniske avfall). Målet for denne retningslinjen er å forhindre EE-avfall, samtidig som den fremmer gjenbruk, resirkulering og andre former for foredling for å redusere avfall. WEEE-logoen (søppelkasse) på produkter og forpakning betyr at produktet ikke skal kastes i restavfall. Du er ansvarlig for at alt oppbrukt elektrisk og elektronisk utstyr leveres til de riktige oppsamlingstasjonene. Sortering og fornuftig gjenbruk av EE-avfall fremmer en mer sparsommelig og naturlig omgang med ressursene. Videre er gjenbruk av EE-avfall med på å opprettholde miljøet og dermed også vår egen helse. Mer informasjon om EE-avfall, gjenvinning og oppsamlingstasjoner finner du hos dine lokale myndigheter, avfallsbedrifter, hos fagforhandlere eller hos produsenten av produktet.


10.2 ROHS-SAMSVAR

Dette produktet er i samsvar med det europeiske RoHS-direktivet, som skal begrense bruken av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr og deres modifikasjoner.

10.3 CE-MERKING



CE-merket tilsvarer de gjeldene EU-normene, og betyr at utstyret oppfyller alle de kravene i de gjeldene EU-direktivene for et slikt produkt.

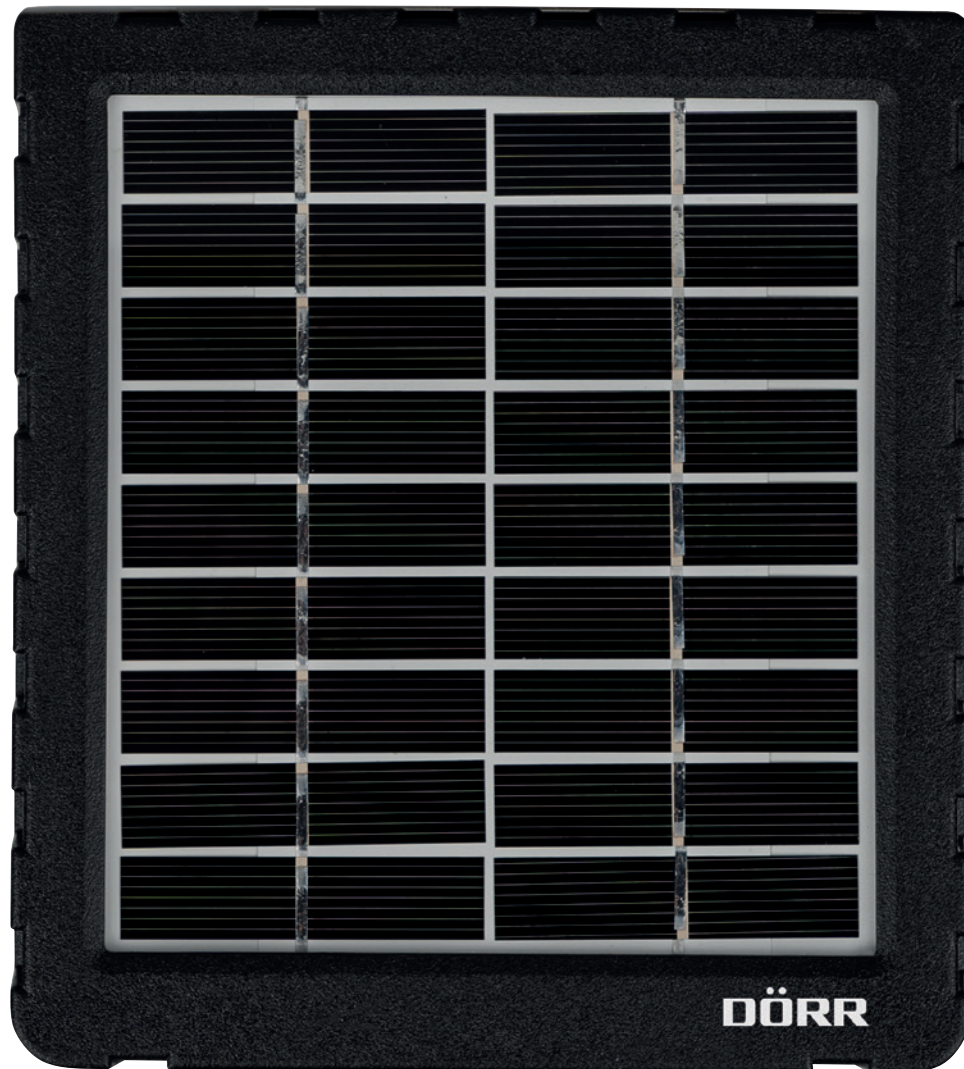

SOLCELLEPANEL SP-1500 12 V

Artikkelnr. 204442