



DÖRR

SnapShot Cloud Mini 4G LTE
VS.
SnapShot Cloud 4G Pro RC

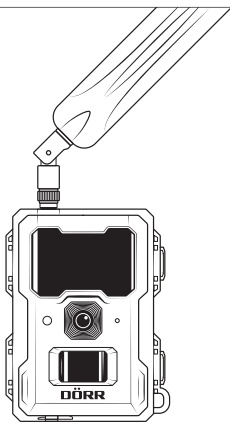

DÖRR SnapShot Cloud Mini 4G/LTE

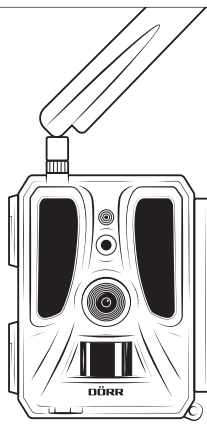

DÖRR SnapShot Cloud 4G Pro RC

Blitz & Bewegungsmelder	LEDs	60 unsichtbare Infrarot LEDs, 940nm		
	Blitzreichweite bis ca.	20 m		
	Bildwinkel bis ca.	60°	60°	100°
	Erfassungsbereich PIR Sensor ca.	20m / 60°	20m / 60°	20m / 100°
	Reaktionszeit PIR Sensor ca.	0,5 – 0,6 Sek.	0,4 – 0,7 Sek.	
	Verzögerung PIR Sensor	5 Sek. – 24 Std.		
	Empfindlichkeit PIR Sensor	0 – 9 Stufen		
Bild & Video	Bildsensor	3 Mega Pixel Farb CMOS Sensor	5 Mega Pixel Farb CMOS Sensor	
	Gespeicherte Bildauflösung	12MP* / 8MP* / 5MP* / 3MP (*interpoliert)	24 MP* /16 MP* /12 MP* /8 MP* /5 MP (*interpoliert)	
	Gesendete Bildauflösung	Thumbnail (1920x1080) / 12MP* / 8MP* / 5MP* / 3MP (*interpoliert)	Thumbnail (1920x1440) /24 MP* /16 MP* /12 MP* /8 MP* /5 MP (*interpoliert)	
	Digitales Bildformat	JPEG		
	Gespeicherte + gesendete Videoauflösung	Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)		
	Digitales Videoformat	MP4		
	Videolänge	5–59 Sek.		
	Bildfrequenz (Frame Rate)	30 fps (Tag) / 15 fps (Nacht)	30 fps (Tag & Nacht)	
	Seitenverhältnis	16:9	4:3	
	Zeitstempel auf Bild	Längen- und Breitengrad, Auflösung, Batteriestatus, Temperatur (°F/°C), Mondphase, Datum, Uhrzeit		
	Speicherkarte	SD/SDHC 8–32GB (SDXC 64GB – max. 128GB bitte Bedienungsanleitung beachten)		
App & Funktionen	Aufnahmemöglichkeit	Bild / Video mit Ton / Bild+Video mit Ton		
	Kombinierte Bild- und Videofunktion	✔	✔	
	Serienbild (Bilder pro Auslösung)	1–3	1–5	
	Zeitrafferfunktion	✔	✔	
	Zeitfenster pro Tag	2	2	
	Bild und Video im Betrieb manuell anfordern	⚭	✔	
	Sicherheitsmodus	⚭	✔	
	GPS	✔	✔	
	App Sprachen	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE, CZ, FI, HU		
Mobilfunk	Mobiler Bild- & Videoversand		✔	
	Mobilfunkmodul	LTE Cat1 bis; EU; 4G	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
	Frequenzband	LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, WCDMA: B1/B8, GSM/EDGE: B3/B8	
	Sendeleistung max. ca.	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28: 199,53mW WCDMA1/8: 251,19mW GSM/EDGE3: 398,11mW GSM/EDGE8: 501,19mW	
	SIM Kartenformat	Standard SIM (Nano-/Micro-/Mini-SIM mit Adapter; Adapter inklusive)		
Stromversorgung	Betriebsspannung	DC 12V / 2A		
	Stromversorgung	8x AA Batterien	12x AA Batterien oder 4x 18650 Akkus	
	Wiederaufladbar	⚭	✔	
	Energieverbrauch ca.	im Betrieb 120mA–270mA bei Tag, 130mA–960mA bei Nacht / Standby 0,082mA	im Betrieb 107mA–300mA bei Tag, 115mA–777mA bei Nacht / Standby 0,84mA	
	Laufzeit im Standby-Modus ca.	bis zu 8 Monaten	bis zu 10 Monaten	
	Anschluss für externe Batterie	✔	✔	
Weiteres	USB Typ	USB-C		
	Schutzart	IP66		
	Anschlussgewinde 1/4 Zoll	✔	✔	
	Einsatztemperatur ca.	–20°C bis +55°C		
	Luftfeuchtigkeit ca.	5% – 90%		
	Lagertemperatur ca.	–25°C bis +60°C		
	Farbe	camouflage/schwarz	camouflage/olivgrün	
	Abmessungen ca.	9,6 x 12,9 x 7 cm; Höhe mit Antenne: 31 cm	11,5 x 14,5 x 8,2 cm; Höhe mit Antenne: 37 cm	
	Gewicht ohne Batterien ca.	298 g	475 g	

Wir behalten uns vor, technische und/oder gestalterische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen. © August 2025 | DÖRR GmbH | Neu-Ulm