



PANOU SOLAR

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SP-1500
12V



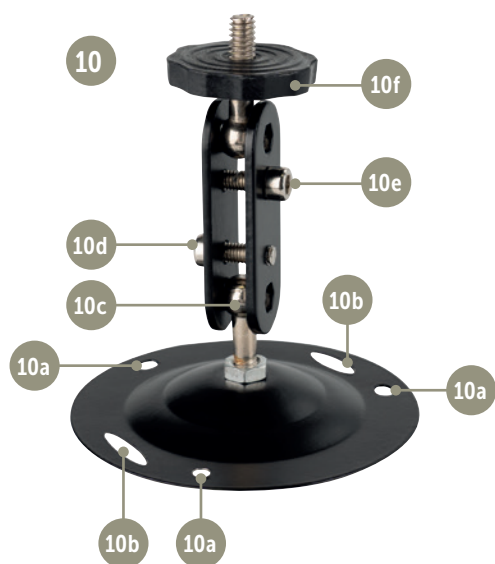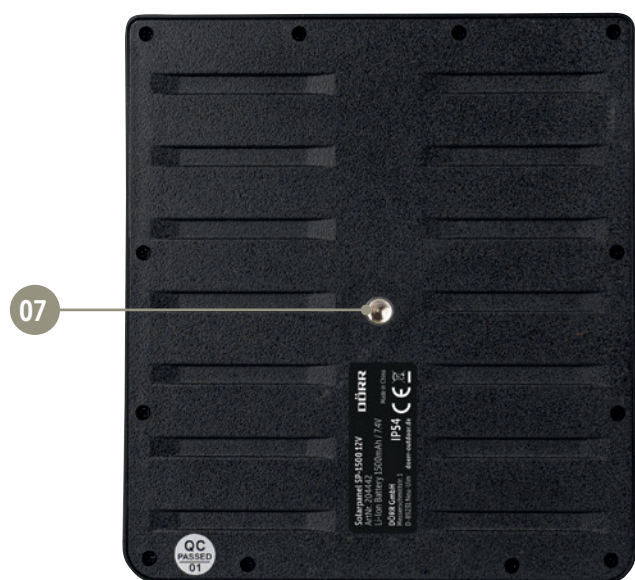

Vă mulțumim pentru că ați ales un produs de calitate de la compania DÖRR.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

Păstrați instrucțiunile de utilizare împreună cu dispozitivul pentru utilizare ulterioară. Dacă alte persoane folosesc acest dispozitiv, vă rugăm să le oferiți aceste instrucțiuni. Dacă vindeți dispozitivul, aceste instrucțiuni aparțin dispozitivului și trebuie incluse în livrare.

Compania DÖRR nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și a celor de siguranță.

01 | ⚠ INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Panoul solar are o carcasă de protecție rezistentă la intemperii în conformitate cu clasa de protecție IP54 (protejată împotriva prafului și a pulverizărilor cu apă) și, prin urmare, este potrivită pentru utilizarea în aer liber. Protejați panoul solar împotriva condițiilor meteorologice extreme.
 - Nu lăsați panoul solar nesupravegheat în timpul încărcării. După încărcare, deconectați sursa de alimentare de la conexiunea electrică.
 - Dacă dispozitivul nu este utilizat mult timp, se recomandă să încărcați bateria încorporată în prealabil la aproximativ 75%. Stocarea unei baterii goale sau complet încărcate va reduce durata de viață a acestuia.
 - Nu aruncați panoul solar în foc, nu îl scurtcircuitați și nu îl dezamblați în mai multe părți componente - risc de explozie!
 - Nu scufundați și nu aruncați panoul solar în apă.
 - Nu folosiți și nu atingeți panoul solar și sursa de alimentare cu mâinile ude.
 - Protejați dispozitivul împotriva șocurilor. Nu folosiți dispozitivul dacă aceasta a căzut de la înălțime. În acest caz, trebuie să îl verificați la un electrician calificat înainte de a-l porni din nou.
 - Dacă dispozitivul este defect sau deteriorat, nu încercați să îl dezamblați sau să îl reparați singur(ă) - există riscul de electrocutare! Vă rugăm să vă contactați distribuitorul de specialitate.
 - Persoanele cu deficiențe fizice sau cognitive ar trebui să opereze dispozitivul sub instrucțiune și supraveghere.
 - Persoanele cu stimulator cardiac, defibrilator sau alte implanturi electrice trebuie să păstreze o distanță minimă de 30 cm, deoarece dispozitivul generează câmpuri magnetice.
 - Dispozitivul nu este o jucărie. Țineți dispozitivul, accesoriile și materialele de ambalare departe de copii și animale de companie pentru a preveni accidentele și sufocarea.
 - Protejați dispozitivul împotriva murdăriei. Nu folosiți benzină sau detergenți puternici pentru curățarea camerei. Vă recomandăm o lavetă de microfibre ușor umedă, fără scame, pentru a curăța componentele externe ale dispozitivului.
- Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare!**
- Păstrați dispozitivul într-un loc rece, uscat, fără praf.
 - Vă rugăm să aruncați dispozitivul dacă este defect sau nu este planificată nicio utilizare în conformitate cu Directiva DEEE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Autoritățile locale responsabile cu eliminarea sunt disponibile pentru a răspunde la orice întrebare.

02 | DESCRIEREA PRODUSULUI

Utilizați **panoul solar DÖRR cu o baterie Li-Ion de 1500 mAh integrată** pentru o **durată de viață durabilă și semnificativă a camerei de supraveghere SnapShot Cloud 4G** sau a altor dispozitive care au o conexiune adecvată de **12 volți**. Panoul solar avansat cu **o putere de ieșire maximă de 2 wați** nu necesită lumina directă a soarelui - chiar și pe vreme înnoată și în timpul iernii, celula solară produce suficientă energie. Nimic nu stă în calea unei monitorizări complet independente. Protejat conform **IP54**, panoul solar sfidează chiar și condițiile meteorologice nefavorabile.

Cu suportul furnizat, panoul solar poate fi bine înșurubat sau montat cu ajutorul curelei de fixare. Îmbinările mobile ale suportului aliniază panoul solar spre soare.

03 | DESCRIEREA COMPONENTELOR

- 01 Panou solar
- 02 Priza de intrare de DC12V pentru sursa de alimentare
 - 02a) Capac de cauciuc INTRARE
- 03 Buton indicator LED de capacitate
- 04 Afișaj LED și afișare de capacitate
- 06 Priza de ieșire DC12V
 - 06a) Capac de cauciuc IEȘIRE
- 07 Filet de racordare 1/4"
- 08 Sursa de alimentare
 - 08a) Suport pentru adaptor UE
 - 08b) Buton de eliberare
 - 08c) Ștecăr de racordare
 - 08d) Adaptor EU
- 09 Cablu de conectare
 - 09a) Capace de protecție din cauciuc
 - 09b) Dopuri tubulare
- 10 Suport/Montaj
 - 10a) 3 orificii pentru fixarea șuruburilor
 - 10b) 2 inele pentru curelele de fixare
 - 10c) Articulație bilă
 - 10d) Șurub inbus 1
 - 10e) Șurub inbus 2
 - 10f) Cap bilă cu șurub filetat 1/4"
- 11 Curele de fixare
- 12 Ansamblu (3 șuruburi cu dibluri, cheie Allen)

04 | PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Vă rugăm să încărcați complet bateria Li-Ion încorporată înainte de a o utiliza pentru prima dată:

Introduceți adaptorul UE (08d) în suportul (08a) al sursei de alimentare (08). Rotiți adaptorul UE (08d) în sens orar (direcția de blocare) până când face clic pe loc.




Deschideți capacul de cauciuc INTRARE (02a) de pe panoul solar și introduceți conectorul de la sursa de alimentare (08c) în cel al prizei de intrare (02). Conectați sursa de alimentare (08) la o priză.

Indicatorul de încărcare și capacitate LED (04) clipește roșu în timpul procesului de încărcare. Când panoul solar este complet încărcat, indicatorul de încărcare și capacitate LED (04) se aprinde continuu.

Scoateți conectorul de la sursa de alimentare (08c) și deconectați sursa de alimentare. Închideți din nou priza de intrare DC12V INTRARE (02) cu capacul de cauciuc INTRARE (02a).

05 | OPERARE (EXEMPLU DE APLICARE CU CAMERA DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G)

Puneți cele 2 capace de protecție din cauciuc (09a) pe cele două dopuri tubulare (09b) ale cablului de conectare pentru a asigura o etanșare optimă.

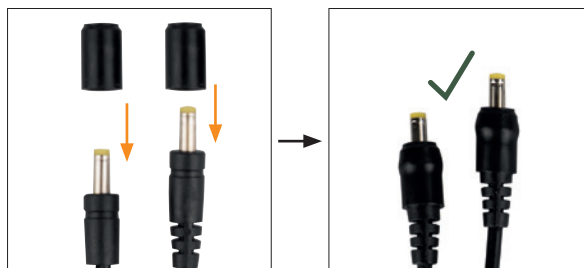

Deschideți capacul de cauciuc IEȘIRE (06a) de pe panoul solar. Apoi conectați cablul de conexiune (09) la priza de ieșire DC12V (06) a panoului solar și conectați celălalt capăt la "Conexiunea pentru baterii externe" a camerei dvs. SnapShot Cloud 4G. Porniți camera, ca de obicei - panoul solar detectează imediat ce un consumator este conectat și începe cu sursa de alimentare.

Orice baterii AA introduse în camera SnapShot Cloud 4G nu trebuie eliminate atunci când conectați panoul solar. Camera accesează automat bateriile introduse imediat ce alimentarea externă este deconectată.

06 | MONTAJ

Înșurubați capul cu bilă (10f) al suportului (10) în firul de conexiune ¼" (07) de pe spatele panoului solar. Ghidați centura de fixare (11) prin cele două ochiuri (10b) și strângeți-o în jurul unui obiect adecvat.

În mod alternativ, utilizați șuruburile și diblurile (12) și cele 3 găuri pentru fixarea șuruburilor (10a) pentru montarea pe un perete al casei sau alte suprafețe similare.

Folosiți cheia Allen livrată (12) pentru a alinia panoul solar. Slăbiți/fixați șurubul Allen 1 (10d) pentru a alinia articulația bilă, cu șurubul Allen 2 (10e) reglați capul bilă.

07 | CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA

Nu folosiți benzină sau detergenți puternici pentru curățarea camerei. Vă recomandăm o lavetă de microfibre ușor umedă, fără scame, pentru a curăța componentele externe ale dispozitivului. **Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare!** Când nu folosiți dispozitivul, păstrați-l într-un loc rece, fără praf. Dispozitivul nu este o jucărie - păstrați-l la îndemâna copiilor. Ține dispozitivul departe de animale de companie.

08 | DATE TEHNICE

Baterie	integrată, Litiu-Ion Acumulator 1500 mAh, 7,4 V
Putere de ieșire max.	2 W
Tensiune de ieșire max.	12 V
Curent de ieșire max.	1600 mA
Conector ștecăr	Dopuri tubulare 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)
Sursa de alimentare	Intrare: AC 100-240 V~50/60Hz 0,8 A Ieșire: 12 V, 2 A
Lungime cablu cca. [m]	1,50 m (Sursa de alimentare și cablu de conectare)
Clasa de protecție	IP54
Filet de racordare 1/4"	da
Carcasă	Carcasă robustă de plastic
Culoare	neagră
Temperatura de operare aprox. [°C]	de la -30°C până la +70°C
Umiditate aprox. [%]	5% - 95%
Dimensiuni externe, lățime cca. [cm]	15,5
Dimensiuni externe, înălțime cca. [cm]	3
Dimensiuni externe, lungime cca. [cm]	14
Greutate cca. [g]	338

09 | LIVRARE

- 1x Panou solar
- 1x Sursă de alimentare
- 1x Cablu de conectare
- 2 X capace de protecție din cauciuc pentru dopuri tubulare
- 1x Suport
- 1x Ansamblu (1x cheie Allen, 3x șuruburi și dibluri fiecare)
- 1 x Curele de fixare

10 | ELIMINARE CA DEȘEU, MARCAJ CE



10.1 INDICAȚII DEEE

Directiva DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice), care a intrat în vigoare în conformitate cu legislația europeană la 13 februarie 2003, a dus la o schimbare cuprinzătoare a eliminării echipamentelor electrice ieșite din uz. Scopul principal al acestei politici este de a preveni deșeurile electronice, promovând în același timp reutilizarea, reciclarea și alte forme de reprocesare pentru a reduce deșeurile. Logo-ul DEEE (cos de gunoi) prezentat pe produs și pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat cu deșeuri menajere normale. Sunteți responsabil pentru livrarea tuturor dispozitivelor electrice și electronice dezafectate în punctele de colectare corespunzătoare. O colectare separată și reciclarea sensibilă a deșeurilor electronice ajută la conservarea resurselor naturale. În plus, reciclarea deșeurilor electronice contribuie la păstrarea mediului nostru și, prin urmare, la sănătatea oamenilor. Informații suplimentare despre eliminarea dispozitivelor electrice și electronice, reprocesarea și punctele de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale, companiile de eliminare a deșeurilor, de la dealeri specialiști și de la producătorul dispozitivului.


10.2 CONFORMITATE ROHS

Acest produs respectă directiva europeană RoHS care restricționează utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și modificările acestora.



10.3 MARCAJ CE

Marcajul CE tipărit corespunde standardelor și semnalelor UE aplicabile conform cărora dispozitivul îndeplinește cerințele tuturor directivelor UE aplicabile acestui produs.

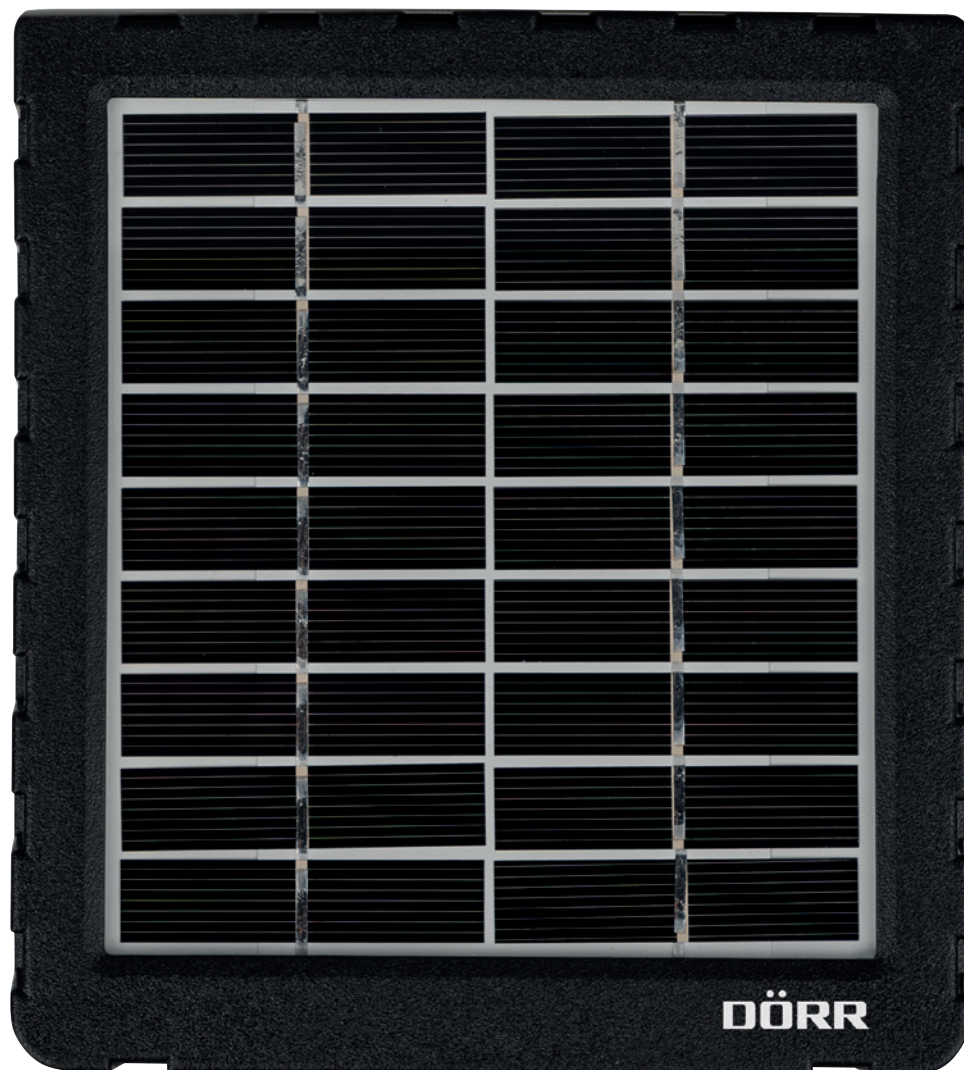

**PANOU SOLAR
SP-1500 12V**

Articol Nr. 204442