



SOLCELLSPANEL

SE

BRUKSANVISNING

SP-1500
12 V



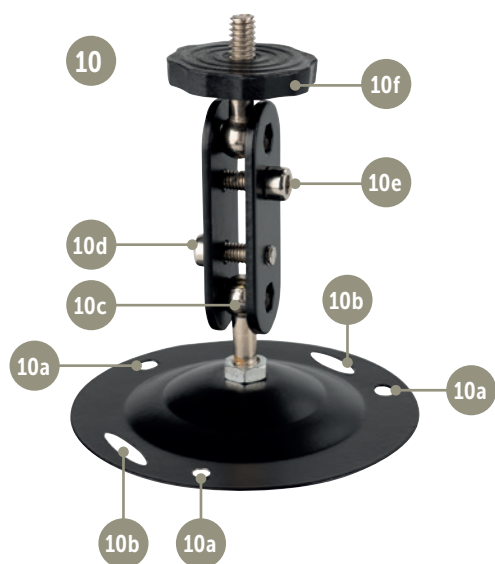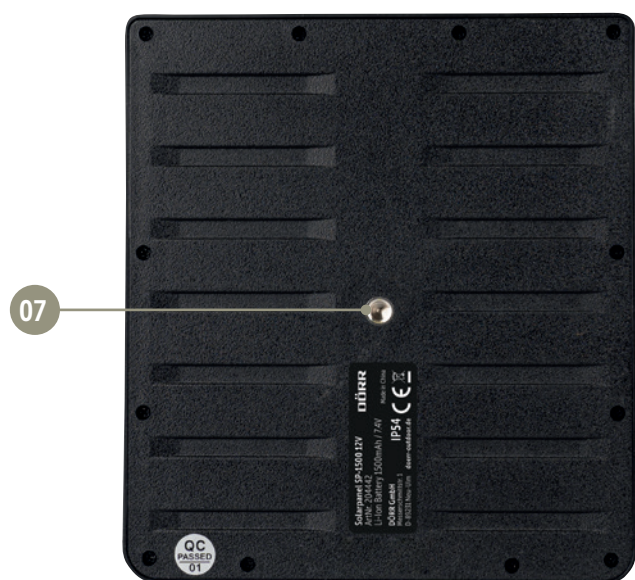

TACK för att du har valt en kvalitetsprodukt från DÖRR.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsinformationen innan du använder produkten för första gången.

Förvara bruksanvisningen tillsammans med enheten för senare användning. Om andra personer använder denna enhet ska de få tillgång till denna bruksanvisning. Om du säljer enheten ska denna bruksanvisning följa med till den nya ägaren.

DÖRR ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller på grund av att bruksanvisningen och säkerhetsinformationen inte har följts.

01 | ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

- Solcellspanelen har ett väderbeständigt skyddshölje enligt skyddsklass IP54 (skyddad mot damm och vattenstrålar) och lämpar sig därför för användning utomhus. Skydda ändå solcellspanelen mot extrema väderförhållanden.
- Lämna inte solcellspanelen utan uppsikt under laddning. Ta ut nätdelen från eluttaget efter laddningen.
- Om enheten inte används under en längre tid rekommenderas att det inbyggda batteriet först laddas till ca 75 %. Batteriets livslängd förkortas om det förvaras urladdat eller fullständigt laddat.
- Kasta inte solcellspanelen i elden, kortslut den inte och ta inte isär den. Explosionsrisk!
- Sänk inte ned eller kasta solcellspanelen i vatten.
- Använd inte och rör inte vid solcellspanelen och nätdelen med våta händer.
- Skydda enheten mot stötar. Använd inte enheten om du har tappat den. Låt i så fall en behörig elektriker kontrollera enheten innan du sätter på den igen.
- Försök inte ta isär eller reparera enheten själv om den är defekt eller skadad. Risk för elektrisk stöt! Kontakta din fackhandlare.
- Människor med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar ska instrueras och övervakas vid användning av enheten.
- Personer med pacemaker, defibrillator eller andra elektriska implantat ska hålla ett avstånd på minst 30 cm till enheten, eftersom den alstrar magnetfält.
- Enheten är ingen leksak. Håll enheten, tillbehörsdelar och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor och kvävning.
- Skydda enheten mot smuts. Rengör inte enheten med bensin eller starka rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du rengör enhetens yttre delar med en luddfri, lätt fuktad mikrofiberduk. **Koppla bort enheten från strömförsörjningen före rengöringen!**
- Förvara enheten på en torr, sval och dammfri plats.
- Avfallshantera enheten enligt direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) om den är defekt eller om den inte ska användas mer. Om du har frågor kan du kontakta de lokala myndigheterna som ansvarar för avfallshantering.

02 | PRODUKTBESKRIVNING

Använd **DÖRR solcellspanel med integrerat 1500 mAh li-jonbatteri** för en **hållbar och avsevärt längre funktionstid** för din **SnapShot Cloud 4G övervakningskamera** eller andra enheter som har en passande **12-voltsanslutning**. Den avancerade solcellspanelen med en **maximal utgångseffekt på 2 watt** behöver inte direkt solljus. Solcellen producerar tillräckligt med energi även vid molnigt väder och på vintern. Ingenting står längre i vägen för helt oberoende övervakning. Solcellspanelen, som är skyddad enligt **IP54**, klarar även de svåraste väderförhållanden. Med den medföljande hållaren kan solcellspanelen antingen skruvas fast eller monteras med hjälp av fästremmen. Rikta in solcellspanelen mot solen med hjälp av hållarens rörliga leder.


03 | BESKRIVNING AV DELARNA

- 01 Solcellspanel
- 02 Ingång IN DC 12 V för nätdel
 - 02a) Gummikåpa IN
- 03 Knapp för LED kapacitetsindikering
- 04 LED laddnings- och kapacitetsindikering
- 06 Utgång OUT DC 12 V
 - 06a) Gummikåpa OUT
- 07 Anslutningsgänga 1/4"
- 08 Nätdel
 - 08a) Fäste för EU-adapter
 - 08b) Frigöringsknapp
 - 08c) Kontaktdon
 - 08d) EU-adapter
- 09 Anslutningskabel
 - 09a) Gummiskydd
 - 09b) Lågvoltkontakt
- 10 Hållare/montering
 - 10a) 3 hål för fästsättning med skruv
 - 10b) 2 hål för fästrem
 - 10c) Kulled
 - 10d) Insexskruv 1
 - 10e) Insexskruv 2
 - 10f) Kulhuvud med 1/4" gängad skruv
- 11 Fästrem
- 12 Monteringssats (3 skruvar med plugg, insexnyckel)

04 | IDRIFTTAGANDE

Ladda det inbyggda li-jonbatteriet fullständigt innan du använder produkten för första gången:

Sätt i EU-adaptern (08d) i fästet (08a) på nätdelen (08). Vrid EU-adaptern (08d) medurs (mot LOCK) tills du hör att den snäpper fast.

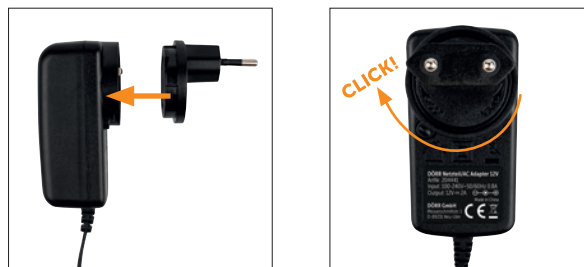


Öppna gummikåpan IN (02a) på solcellspanelen och sätt i nätdelens kontaktdon (08c) i ingången (02). Anslut nätdelen (08) till ett eluttag.

Under laddningen blinkar LED-lampan för laddnings- och kapacitetsindikeringen (04) rött. När solcellspanelen är fulladdad lyser LED-lampan för laddnings- och kapacitetsindikeringen (04) med fast rött sken.

Dra ut nätdelens kontaktdon (08c) och koppla bort strömförsörjningen. Tillslut ingången DC 12 V IN (02) med gummikåpan IN (02a).

05 | ANVÄNDNING (ANVÄNDNINGSEXEMPEL MED DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G KAMERA)

Sätt de 2 gummiskydden (09a) på de anslutningskabelns båda lågvoltkontakter (09b) för att säkerställa optimal tätning.

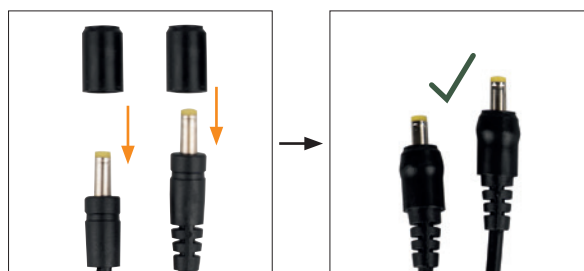

Öppna gummikåpan OUT (06a) på solcellspanelen. Sätt därefter i anslutningskabeln (09) i utgången DC 12 V OUT (06) på solcellspanelen och anslut den andra änden till "anslutningen för externa batterier" på din Snapshot Cloud 4G-kamera. Sätt på kameran som vanligt. Solcellspanelen känner av så snart en förbrukare har anslutits och börjar med strömförsörjningen.

Eventuella AA-batterier i Snapshot Cloud 4G-kameran behöver inte tas ut när solcellspanelen ansluts. Kameran använder automatiskt de isatta batterierna så snart den externa strömförsörjningen via solcellspanelen kopplas bort igen.

06 | MONTERING

Skruva fast fästets (10) kulhuvud (10f) i anslutningsgången ¼" (07) på baksidan av solpanelen. För fästremmen (11) genom de båda hålen (10b) och dra därefter fast den runt ett lämpligt föremål.

Eller så kan du använda skruvarna och pluggarna (12) och de 3 hålen för fastskruvning (10a) för montering på en husvägg eller liknande.

Använd den medföljande sexkantnyckeln (12) för att rikta in solcellspanelen (12). Lossa/fixera insexskruven 1 (10d) för att rikta in kulleden. Justera kulhuvudet med insexskruven 2 (10e).

07 | RENGÖRING OCH FÖRVARING

Rengör inte enheten med bensin eller starka rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du rengör enhetens yttre delar med en luddfri, lätt fuktad mikrofiberduk. **Koppla bort strömförsörjningen före rengöringen!** Förvara enheten på en torr, sval och dammfri plats. Enheten är ingen leksak. Förvara den utom räckhåll för barn. Förvara enheten utom räckhåll för husdjur.

08 | TEKNISKA DATA

Laddningsbart batteri	Inbyggt litiumjon-batteri 1500 mAh, 7,4 V
Utgångseffekt max.	2 W
Utgångsspänning max.	12 V
Utgångsström max.	1600 mA
Stickkontakt	Lågvoltkontakt 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)
Nätadel	Input: AC100-240 V~50/60 Hz 0,8 A Output: 12 V, 2 A
Kabellängd ca [m]	1,50 m (nätadel och anslutningskabel)
Skyddsklass	IP54
Anslutningsgånga 1/4"	ja
Hölje	Robust plasthölje
Färg	Svart
Drifttemperatur ca [°C]	-30 °C till +70 °C
Luftfuktighet ca [%]	5 % – 95 %
Yttermått bredd ca [cm]	15,5
Yttermått höjd ca [cm]	3
Yttermått längd ca [cm]	14
Vikt ca [g]	338

09 | LEVERANSOMFÅNG

- 1x solcellspanel
- 1x nätadel
- 1x anslutningskabel
- 2x gummiskydd för lågvoltkontakt
- 1x hållare
- 1x monteringsats (1x sexkantnyckel, 3x skruvar och pluggar)
- 1x fästrem

10 | AVFALLSHANTERING, CE-MÄRKNING



10.1 INFORMATION OM WEEE

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), som trädde i kraft som EU-lag den 13 februari 2003, ledde till en omfattande förändring av avfallshanteringen av uttjänta elektriska apparater. Det främsta syftet med detta direktiv är att undvika elektroniskt avfall och samtidigt främja återanvändning, återvinning och andra former av upparbetning för att minska avfall. WEEE-logotypen (söptunna) på produkten och förpackningen informerar om att produkten inte får kastas i det vanliga hushållsavfallet. Du ansvarar för att alla uttjänta elektriska och elektroniska apparater lämnas till avsedda återvinningsstationer. Separat insamling och ändamålsenlig återvinning av elavfall bidrar till att spara på resurserna. Dessutom bidrar återvinningen av elektriskt avfall till att skydda miljön och därmed även människors hälsa. Mer information om avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater, återvinning och återlämningsställen kan du få från de lokala myndigheterna, avfallshanteringsföretag, i fackhandeln och från apparatens tillverkare.


10.2 ROHS-ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt motsvarar det europeiska RoHS-direktivet för begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater samt versioner av dem.



10.3 CE-MÄRKNING

CE-märkningen på produkten motsvarar gällande EU-standarder och signalerar att enheten uppfyller alla krav i alla EU-direktiv som gäller för denna produkt.

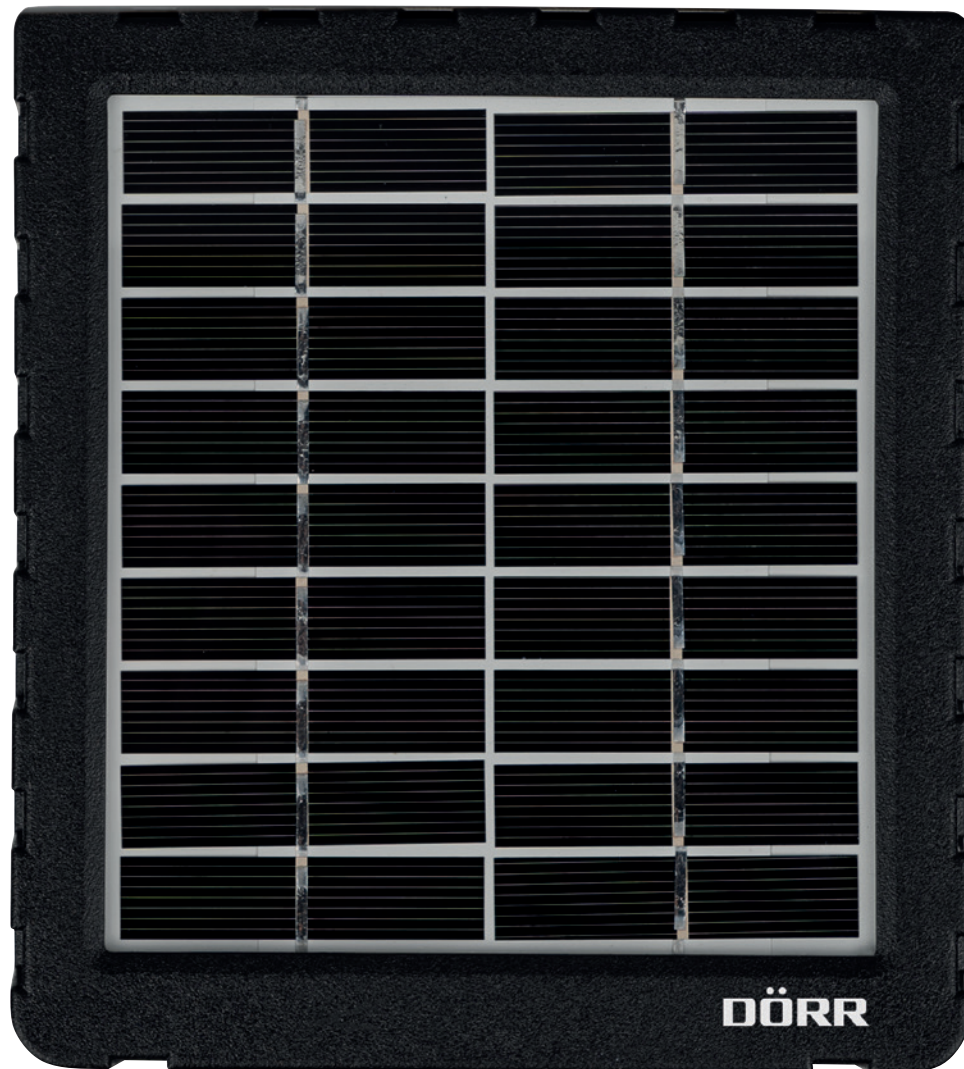

SOLCELLSPANEL SP-1500 12V

Artikelnr 204442