



PÄIKESEPANEEL

EE

KASUTUSJUHEND

SP-1500
12 V



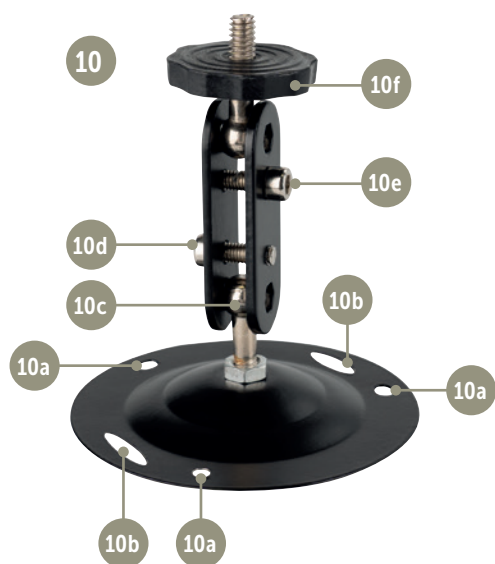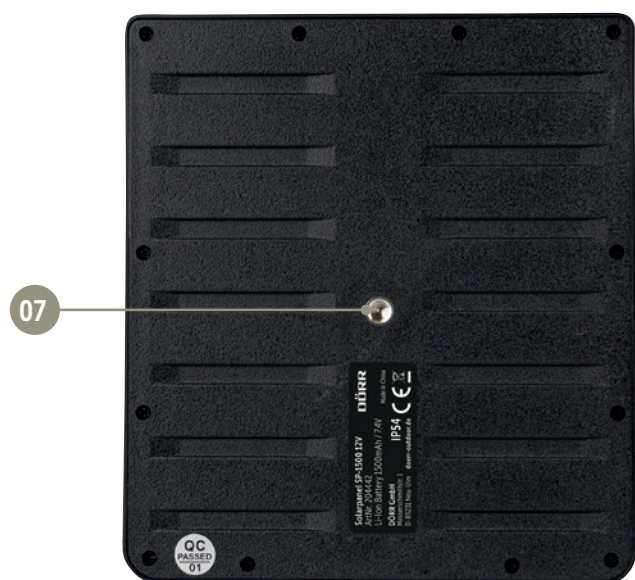

TÄNAME teid DÖRRi kvaliteettoote kasuks otsustamise eest.

Lugege kasutusjuhend ja ohutusjuhised enne esimest kasutamist läbi.

Hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks seadme juures. Kui seadet kasutavad teised inimesed, andke neile kasutusjuhend. Seadme müügi korral on kasutusjuhend seadme lahutamatu osa ja tuleb kaasa anda.

DÖRR ei vastuta ebaõige kasutamise või kasutusjuhendi ja ohutusjuhiste eiramise tõttu tekkiva kahju korral.

01 | ⚠ OHUTUSJUHISED

- Päikesepaneelil on ilmastikukindel kaitseümbris kaitseastmega IP 54 (tolmu ja veepritsmete kaitse), mistõttu sobib see kasutamiseks välitingimustes. Siiski tuleb päikesepaneeli kaitsta äärmuslike ilmastikutingimuste eest.
- Ärge jätke päikesepaneeli laadimise ajal järelevalveta. Pärast laadimist tuleb toiteplokk vooluallikast lahutada.
- Kui seadet pole plaanis pikemat aega kasutada, on soovitatav sisseehitatud aku enne umbes 75% täis laadida. Tühja või täiesti täis aku hoiustamine lühendab aku eluiga.
- Ärge visake päikesepaneeli tulle ega lühistage seda ning ärge võtke seda osadeks, muidu tekib plahvatusoht!
- Ärge kastke ega visake päikesepaneeli vette.
- Ärge kasutage ega puudutage päikesepaneeli ja toiteplokki märgade kätega.
- Kaitske seadet löökide eest. Ärge kasutage mahakukkunud seadet. Sellisel juhul laske elektrikul seadet enne selle taassisselülitamist kontrollida.
- Kui seadmel on kahjustusi või defekte, ärge võtke seadet lahti ega proovige seda ise parandada. Elektrilöögi oht! Pöörduge edasimüüja poole.
- Füüsiliste või kognitiivsete erivajadustega inimesed tohivad seadet kasutada pärast instrueerimist ja järelevalve all.
- Südamestimulaatori, defibrillaatori või muu elektrilise implantaadiga isikud peavad hoidma kaamerast 30 cm kaugusele, sest seade tekitab magnetvälju.
- Seade ei ole mänguasi. Õnnetuste ja lämbumise vältimiseks hoidke seadet, tarvikuid ja pakkematerjale lastele ja koduloomadele kättesaamatult.
- Kaitske seadet mustuse eest. Ärge puhastage seadet bensiini või agressiivsete puhastusvahenditega. Soovitame puhastada seadme välispindu ebamevaba, kergelt niisutatud mikrokiudlapiga. **Enne puhastamist lahutage vooluühendus!**
- Hoidke seadet tolmuvabas, kuivas, jahedas kohas.
- Kõrvaldage seade, kui see on vigane või kui te ei soovi seda enam kasutada, ning järgige sealjuures elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi (WEEE). Küsimuste korral pöörduge kohalike jäätmekäitluse eest vastutavate ametiasutuste poole.

02 | TOOTE KIRJELDUS

Kasutage **DÖRRI** päikesepaneeli koos sisseehitatud **1500 mAh** liitiumioonakuga, et SnapShot Cloud 4Gvalvekaamerat või teisi sobiva **12 V** ühendusega seadmeid säästlikumalt ja oluliselt kauem kasutada. **2 W** maksimaalse väljundvõimsusega tänapäevase päikesepaneeli jaoks pole vaja otsest päikesevalgust – paneel toodab piisavalt energiat ka pilvise ilmaga ja talvel. Pidev valve on nüüd võimalik. Kaitseastele **IP 54** vastav päikesepaneel trotsib ka raskeid ilmingimusi. Kaasasoleva hoidikuga saab päikesepaneeli kas statsionaarselt kinni kruvida või paigaldada kinnitusrihma abil. Tänu hoidiku liikuvatele liigenditele saab päikesepaneeli suunata päikese poole.

03 | OSADE KIRJELDUS

- 01 Päikesepaneel
- 02 Toiteploki sisendliitmik IN DC 12 V
 - 02a) Kummikate IN
- 03 LED-võimsusnäidiku nupp
- 04 LED- laadimis- ja võimsusnäidik
- 06 Väljundliitmik OUT DC 12 V
 - 06a) Kummikate OUT
- 07 ¼-tolline ühenduskeere
- 08 Toiteplokk
 - 08a) EL-i adapteri kinnitus
 - 08b) Vabastusnupp
 - 08c) Ühenduspistik
 - 08d) EL-i adapter
- 09 Ühenduskaabel
 - 09a) Kummikatted
 - 09b) Õõnespistik
- 10 Hoidik/kinnitus
 - 10a) 3 ava kruvikinnituse jaoks
 - 10b) 2 aasa kinnitusrihma jaoks
 - 10c) Kuulliigend
 - 10d) Pesapeakruvi 1
 - 10e) Pesapeakruvi 2
 - 10f) ¼-tollise keermega kuulpea
- 11 Kinnitusrihm
- 12 Montaažikomplekt (3 kruvi koos tüübliga, pesapeakruvi)

04 | ESIMENE KASUTAMINE

Laadige sisseehitatud liitiumioonaku enne esimest kasutamist täis.

Asetage toiteploki (08) kinnitusse (08a) EL-i adapter (08d). Keerake EL-i adapterit (08d) päripäeva (suund LOCK), kuni adapter kuuldavalt fikseerub.




Avage päikesepaneelil kummikate IN (02a) ja ühendage toiteploki ühenduspistik (08c) sisendliitmikku (02). Ühendage toiteplokk (08) pistikupessa.

Laadimise ajal vilgub LED-laadimis- ja võimsusnäidik (04) punane tuli. Kui päikesepaneel on täis laetud, süttib LED-laadimis- ja võimsusnäidik (04) pidev punane tuli.

Eemaldage toiteploki (08c) ühenduspistik ning lahutage toiteühendus. Sulgege sisendliitmik DC 12 V IN (02) jälle kummikattega IN (02a).

05 | KASUTAMINE (KASUTUSNÄIDE DÖRRI SNAPSHOT CLOUD 4G KAAMERAGA)

Optimaalse tihenduse tagamiseks ühendage 2 kummikattet (09a) ühenduskaabli kahele õõnespistikule (09b).

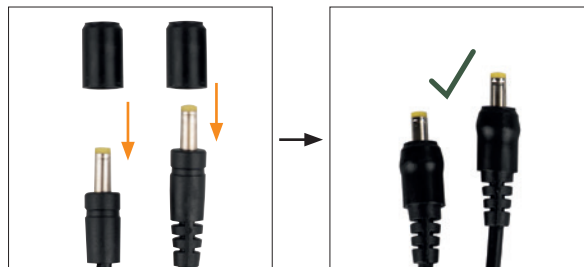

Avage päikesepaneelil kummikate OUT (06a). Seejärel ühendage ühenduskaabel (09) päikesepaneeli väljundliitmikku DC 12 V OUT (06) ja ühendage teine ots SnapShot Cloud 4G kaamera välise aku ühendusse. Lülitage kaamera tavapärasel viisil sisse. Päikesepaneel tuvastab ühendatud tarbija ja alustab vooluvarustust.

SnapShot Cloud 4G kaamerasse asetatud AA-patareisid/akusid ei ole vaja päikesepaneeli ühendamisel eemaldada. Kaamera hakkab sisestatud patareisid kasutama kohe, kui päikesepaneeli väline vooluvarustus lahutatakse.

06 | MONTAAŽ

Keerake palli peaga (10f) kronsteini (10) arvesse ¼" keermeühendusega (07) tagaküljel päikesepaneel. Viige kinnitusrihm (11) läbi kahe aasa (10b) ja tõmmake seejärel ümber sobiva eseme kinni.

Alternatiivina võite kasutada majaseinale või muule sarnasele pinnale kinnitamiseks kruvisid ja tüübleid (12) ning 3 kruvikinnitusava (10a).

Kasutage päikesepaneeli joendamiseks kaasasolevat pesapeavõtit (12). Vabastage/fikseerige pesapeakruvi 1 (10d) kuulliigendi joendamiseks, pesapeakruviga 2 (10e) saab reguleerida kuulpead.

07 | PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

Ärge puhastage seadet bensiini või agressiivsete puhastusvahenditega. Soovitame puhastada seadme välispindu ebemevaba, kergelt niisutatud mikrokiudlapiga. **Enne puhastamist lahutage toide!** Hoidke seadet tolmuvas, kuivas, jahedas kohas. Seade ei ole mänguasi – hoidke seda lastele kättesaamatult. Hoidke seadet koduloomadele kättesaamatult.

08 | TEHNILISED ANDMED

Aku	Sisseehitatud liitiumioon-aku 1500 mAh, 7,4 V
Väljundvõimsus max	2 W
Väljundpinge max	12 V
Väljundvool max	1600 mA
Pistikühendus	Õõnespistik 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)
Toiteplokk	Sisend: AC 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A Väljund: 12 V, 2 A
Kaabli pikkus u [m]	1,50 m (toiteplokk ja ühenduskaabel)
Kaitseaste	IP54
¼-tolline ühenduskeere	jah
Korpus	Tugev plastkorpus
Värvus	must
Kasutustemperatuur u [°C]	-30 °C kuni +70 °C
Õhuniiskus u [%]	5–95%
Väline mõõt laius u [cm]	15,5
Väline mõõt kõrgus u [cm]	3
Väline mõõt pikkus u [cm]	14
Kaal u [g]	338

09 | TARNEKOMPLEKT

- 1 x päikesepaneel
- 1 x toiteplokk
- 1 x ühenduskaabel
- 2 x kummikatted õõnespistikutele
- 1 x hoidik
- 1 x paigalduskomplekt (1 x pesapeakruvi, 3 x kruvi koos tüüblitega)
- 1 x kinnitusrihm

10 | KÕRVALDAMINE, CE-MÄRGISTUS



WEEE ALANE MÄRKUS

13. veebruaril 2003 Euroopas jõustunud WEEE-direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) tõi kaasa olulised muutused vanade elektroonikaseadmete jäätme-käitluses. Direktiivi peamine eesmärk oli elektroonikaromude vältimine ning taaskasutuse, ringlussevõtu ja muu ümbertöötamise edendamine eesmärgiga vähendada prügi hulka. Tootel olev WEEE logo (prügikast) tähendab, et toodet ei tohi kõrvaldada olmejäätmena. Teie kohustus on viia kõik vanad elektri- ja elektroonikaseadmed vastavatesse kogumispunktidesse. Elektroonikajäätmete sortimine ja ümbertöötamine aitab loodusressursse säästlikumalt kasutada. Lisaks aitab elektroonikajäätmete ümbertöötamine kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Lisateavet elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamise, ümbertöötamise ja kogumispunktide kohta saate kohalikest asutustest, jäätmekäitlusettevõtetest, kauplustest ja seadme tootjalt.


10.2 ROHS-VASTAVUS

See toode vastab Euroopa RoHS-direktiivile, millega piiratakse teatud ohtlike ainete ja nende modifikatsioonide kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes.



10.3 CE-MÄRGIS

Tootele trükitud CE-märgis vastab kehtivatele EL-i normidele ja tähendab, et seade vastab kõigile EL-i direktiivides selle toote kohta kehtestatud nõuetele.

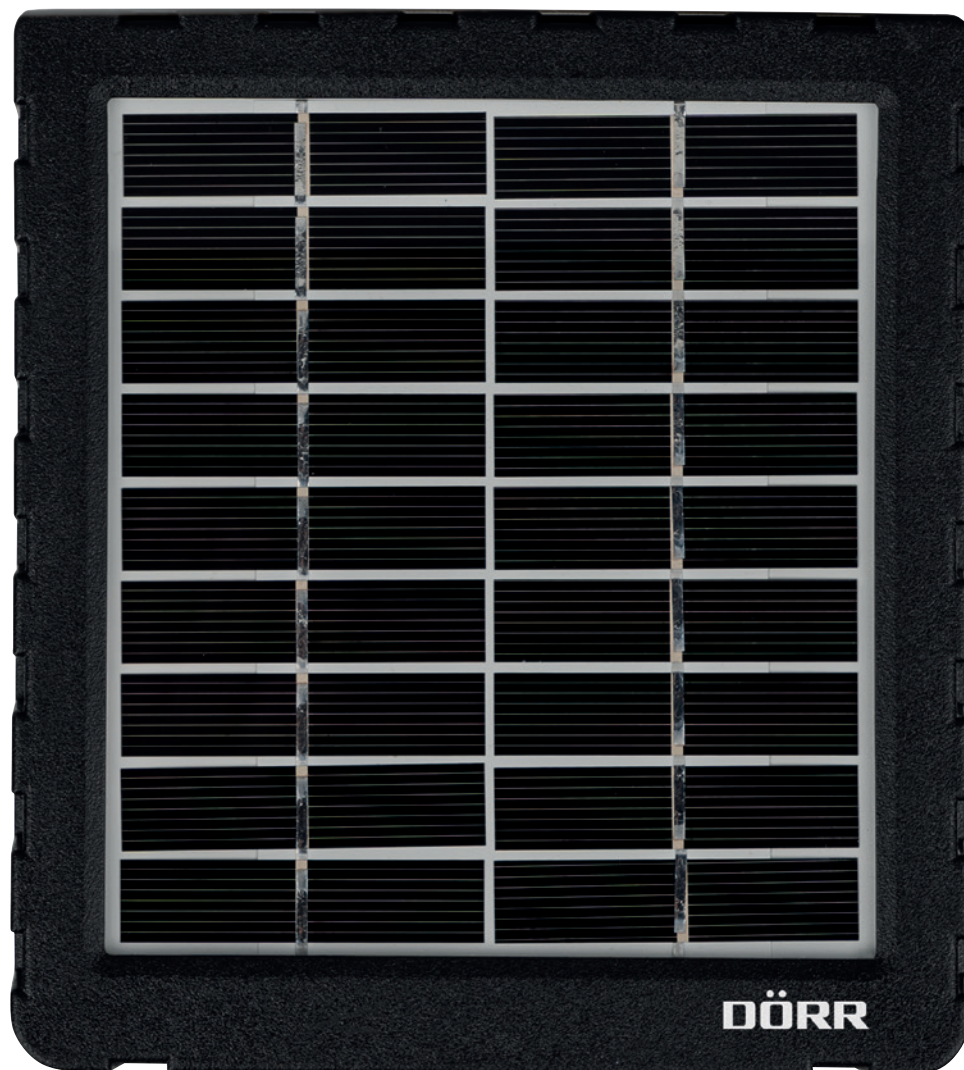

PÄIKESEPANEEL SP-1500 12V

Tootenr 204442