



SOLARNI PANEL

SI

NAVODILA ZA UPORABO

SP-1500
12V



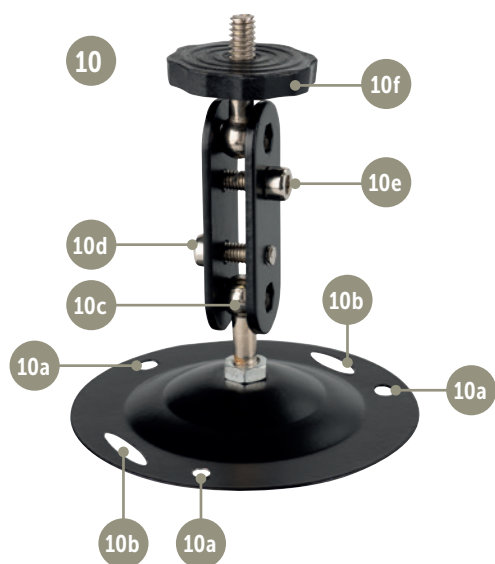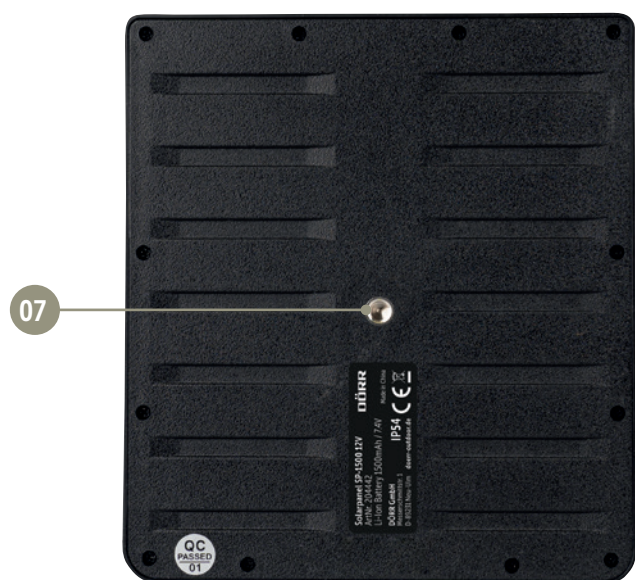

ZAHVALJUJEMO SE VAM, da ste se odločili za kakovosten izdelek znamke DÖRR.

Prosimo, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke.

Navodila za uporabo skupaj z napravo shranite za poznejšo uporabo. Če bodo to napravo uporabljale druge osebe, jim predajte ta navodila. Če boste napravo prodali, spadajo ta navodila k napravi in jih je treba priložiti.

DÖRR ne odgovarja pri škodah zaradi nestrokovne uporabe ali neupoštevanja navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

01 | ⚠ VARNOSTNI NAPOTKI

- Solarni panel je opremljen z ohišjem, odpornim na vremenske vplive, razreda zaščite IP54 (zaščita pred prahom in brizganjem vode) in je zato primeren za uporabo na prostem. Solarni panel kljub temu zaščitite pred ekstremnimi vremenskimi pogoji.
- Solarni panel med polnjenjem ne pustite nenadzorovanega. Po polnjenju omrežni adapter ločite od električne povezave.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, priporočamo, da vgrajeno polnilno baterijo pred tem napolnite do približno 75%. Skladiščenje prazne ali popolnoma napolnjene polnilne baterije skrajša njeno življenjsko dobo.
- Solarnega panela ne vrzite v ogenj, z njim ne naredite kratkega stika in ga ne razstavljajte - nevarnost eksplozije!
- Solarnega panela ne potopite niti ga ne vrzite v vodo.
- Solarnega panela in omrežnega adapterja ne smete uporabljati niti se ju dotikati z vlažnimi rokami.
- Napravo ščitite pred udarci. Naprave ne uporabljajte, če je padla na tla. V tem primeru naj napravo preveri usposobljen električar, preden jo ponovno vklopите.
- Če je naprava okvarjena ali poškodovana, ne poskušajte naprave razstaviti ali je sami popraviti - obstaja nevarnost električnega udara! Stopite v stik z vašim specializiranim prodajalcem.
- Osebe s fizičnimi ali kognitivnimi omejitvami naj napravo upravljajo po navodilu in pod nadzorom.
- Osebe s srčnim spodbujevalnikom ali drugimi električnimi vstavki morajo upoštevati minimalno razdaljo 30 cm, ker naprava ustvarja magnetna polja.
- Naprava ni igrača. Napravo, dele opreme in embalažne materiale shranjujte nedostopno otrokom in hišnim živalim, da preprečite nesreče in zadušitev.
- Napravo zaščitite pred umazanijo. Naprave ne čistite z bencinom ali ostrimi čistili. Za čiščenje zunanjih sestavnih delov naprave priporočamo rahlo vlažno krpo iz mikrovlaken, ki ne pušča dlačic. **Pred čiščenjem ločite električno povezavo!**
- Napravo shranite na suhem in hladnem mestu, kjer se ne praši.
- Če je naprava okvarjena ali je ne nameravate več uporabljati, jo odstranite med odpadke skladno z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Če imate vprašanja, so vam na voljo lokalni organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

02 | OPIS IZDELKA

Uporabljajte **solarni panel DÖRR z vključeno litij-ionsko polnilno baterijo kapacitete 1500mAh** za **trajno in znatno daljše delovanje vaše nadzorne kamere SnapShot Cloud 4G** ali drugih naprav s primernim **12-voltnim priključkom**. Napredni solarni panel z **2 W največje izhodne moči** ne potrebuje neposrednega sončnega sevanja – solarna celica proizvaja dovolj energije tudi ob oblačnem vremenu in pozimi. Neprekinjen samostojni nadzor je zagotovljen. Ker ima solarni panel razred zaščite **IP54**, je odporen tudi na neugodne vremenske pogoje. Z dobavljenim držalom lahko solarni panel privijete ali ga montirate s pritrilnim trakom. Z gibljivimi zglobi držala solarni panel usmerite proti soncu.


03 | OPIS DELOV

- 01 solarni panel
- 02 vhodna vtičnica IN DC 12 V za omrežni adapter
 - 02a) gumijast pokrovček IN
- 03 gumb za prikaz kapacitete LED
- 04 prikaz polnjenja in kapacitete LED
- 06 izhodna vtičnica OUT DC 12 V
 - 06a) gumijast pokrovček OUT
- 07 priključni navoj 1/4"
- 08 omrežni adapter
 - 08a) nastavek za EU adapter
 - 08b) tipka za deblokado
 - 08c) priključni vtič
 - 08d) EU adapter
- 09 povezovalni kabel
 - 09a) gumijasti zaščitni kapici
 - 09b) votla vtiča
- 10 držalo/montažni komplet
 - 10a) 3 luknje za pritrnitev z vijaki
 - 10b) 2 obročka za pritrilni trak
 - 10c) kroglični zglobov
 - 10d) imbusni vijak 1
 - 10e) imbusni vijak 2
 - 10f) krogelna glava z 1/4" navojnim vijakom
- 11 pritrilni trak
- 12 montažni komplet (3 vijaki z vložki, imbusni ključ)

04 | PRVA UPORABA

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite vgrajeno litij-ionsko polnilno baterijo:

Vstavite EU adapter (08d) v nastavek (08a) omrežnega adapterja (08). EU adapter (08d) zasučite v smeri urinega kazalca (smer LOCK), da se slišno zaskoči.

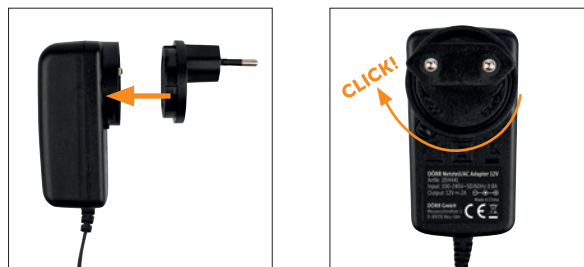


Odprite gumijasti pokrovček IN (02a) na solarnem panelu in vtaknite priključni vtič omrežnega adapterja (08c) v vhodno vtičnico (02). Spojite omrežni adapter (08) z vtičnico.

Med polnjenjem utripa LED prikaz polnjenja in kapacitete (04) rdeče. Ko je solarni panel popolnoma napolnjen, LED prikaz polnjenja in kapacitete (04) neprekinjeno sveti rdeče.

Odstranite priključni vtič omrežnega adapterja (08c) in ločite povezavo z električnim omrežjem. Vhodno vtičnico DC 12 V IN (02) spet zaprite z gumijastim pokrovčkom IN (02a).

05 | UPRAVLJANJE (PRIMER UPORABE S KAMERO DÖRR SNAPSHOTS CLOUD 4G)

Natakните 2 gumijasti zaščitni kapici (09a) na votla vtiča (09b) povezovalnega kabla, da zagotovite optimalno tesnjenje.

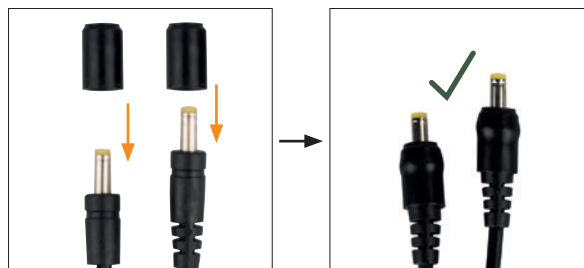

Odprite gumijasti pokrovček OUT (06a) na solarnem panelu. Nato vtaknite povezovalni kabel (09) v izhodno vtičnico DC 12 V OUT (06) vašega solarnega panela in drugi konec spojite s „priključkom za zunanje baterije“ vaše kamere SnapShot Cloud 4G. Kamero vklopite kot običajno - solarni panel zazna, da je priključen porabnik, in začne z oskrbo z električnim tokom.

Baterij/polnilnih baterij AA, ki so morda vstavljene v kamero SnapShot Cloud 4G, ob priključku solarnega panela ni potrebno odstraniti iz kamere. Kamera se bo samodejno začela oskrbovati iz vstavljenih baterij, ko zunanjo oskrbo z elektriko iz solarnega panela spet prekinete.

06 | MONTAŽA

Kroglično glavo (10f) držala (10) privijte v priključni navoj ¼" (07) na zadnji strani solarnega panela. Pritrdilni trak (11) vstavite skozi obročka (10b) in ga pritrdite na primeren objekt.

Alternativno uporabite vijake in vložke (12) ter 3 luknje za pritrditev z vijaki (10a) za montažo na hišni steni ali podobnem.

Za usmeritev solarnega panela uporabite priloženi imbusni ključ (12). Odvijte/privijte imbusni vijak 1 (10d), da usmerite kroglični zglob, z imbusnim vijakom 2 (10e) pa nastavite krogelno glavo.

07 | ČIŠČENJE IN HRAMBA

Naprave ne čistite z bencinom ali ostrimi čistili. Za čiščenje zunanjih sestavnih delov naprave priporočamo rahlo vlažno krpo iz mikrovlagen, ki ne pušča dlačic. **Pred čiščenjem ločite električno povezavo!** V primeru neuporabe napravo shranite na suhem in hladnem mestu, kjer se ne praši. Naprava ni igrača – shranite jo nedostopno otrokom. Preprečite dostop hišnih živali do naprave.

08 | TEHNIČNI PODATKI

Polnilna baterija	Vgrajena litij-ionska polnilna baterija 1500 mAh, 7,4 V
Izhodna moč maks.	2 W
Izhodna napetost maks.	12 V
Izhodni tok maks.	1600 mA
Vtična povezava	Votli vtič 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)
Omrežni adapter	Vhod: AC 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A Izhod: 12 V, 2 A
Dolžina kabla pribl. [m]	1,50 m (omrežni adapter in povezovalni kabel)
Razred zaščite	IP54
Priključni navoj 1/4"	da
Ohišje	Robustno ohišje iz umetne mase
Barva	črna
Temperatura uporabe pribl. [°C]	-30°C do +70°C
Zračna vlaga pribl. [%]	5% - 95%
Zunanja mera širina pribl. [cm]	15,5
Zunanja mera višina pribl. [cm]	3
Zunanja mera dolžina pribl. [cm]	14
Teža pribl. [g]	338

09 | OBSEG DOBAVE

- 1x solarni panel
- 1x omrežni adapter
- 1x povezovalni kabel
- 2x gumijasti zaščitni kapici za votla vtiča
- 1x držalo
- 1x montažni komplet (1x imbus, po 3x vijaki in vložki)
- 1x pritrdilni trak

10 | ODLAGANJE MED ODPADKE, CE OZNAKA



10.1 OPOZORILO V ZVEZI Z OEEO

Z Direktivo OEEO (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi), ki kot evropski zakon velja od 13. februarja 2003, so bile uvedene obsežne spremembe na področju odlaganja odpadnih električnih naprav med odpadke. Namen te Direktive je preprečevanje električnih odpadkov in pospeševanje njihove ponovne uporabe, recikliranja in drugih oblik obdelave za zmanjšanje odpadkov. Simbol OEEO (smetnjak), ki je odtisnjen na izdelku in embalaži, opozarja, da izdelka ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vse odpadne električne in elektronske naprave morate oddati na ustreznih zbirališčih. Ločeno zbiranje in preudarna ponovna obdelava električnih odpadkov prispevata k varčnejšemu ravnanju z naravnimi viri. Ponovna obdelava električnih odpadkov prispeva tudi k ohranjanju okolja in s tem tudi zdravja človeka. Dodatne informacije o odlaganju električnih in elektronskih naprav med odpadke, ponovni obdelavi in zbirališčih prejmete pri lokalnih organih, podjetjih za odstranjevanje odpadkov, v specializiranih prodajalnah in pri proizvajalcu.


10.2 SKLADNOST Z ROHS

Ta izdelek ustreza evropski Direktivi RoHS o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi in njenim spremembam.



10.3 CE OZNAKA

Natisnjena CE oznaka ustreza veljavnim EU standardom in pomeni, da naprava izpolnjuje zahteve vseh direktiv EU, ki veljajo za ta izdelek.

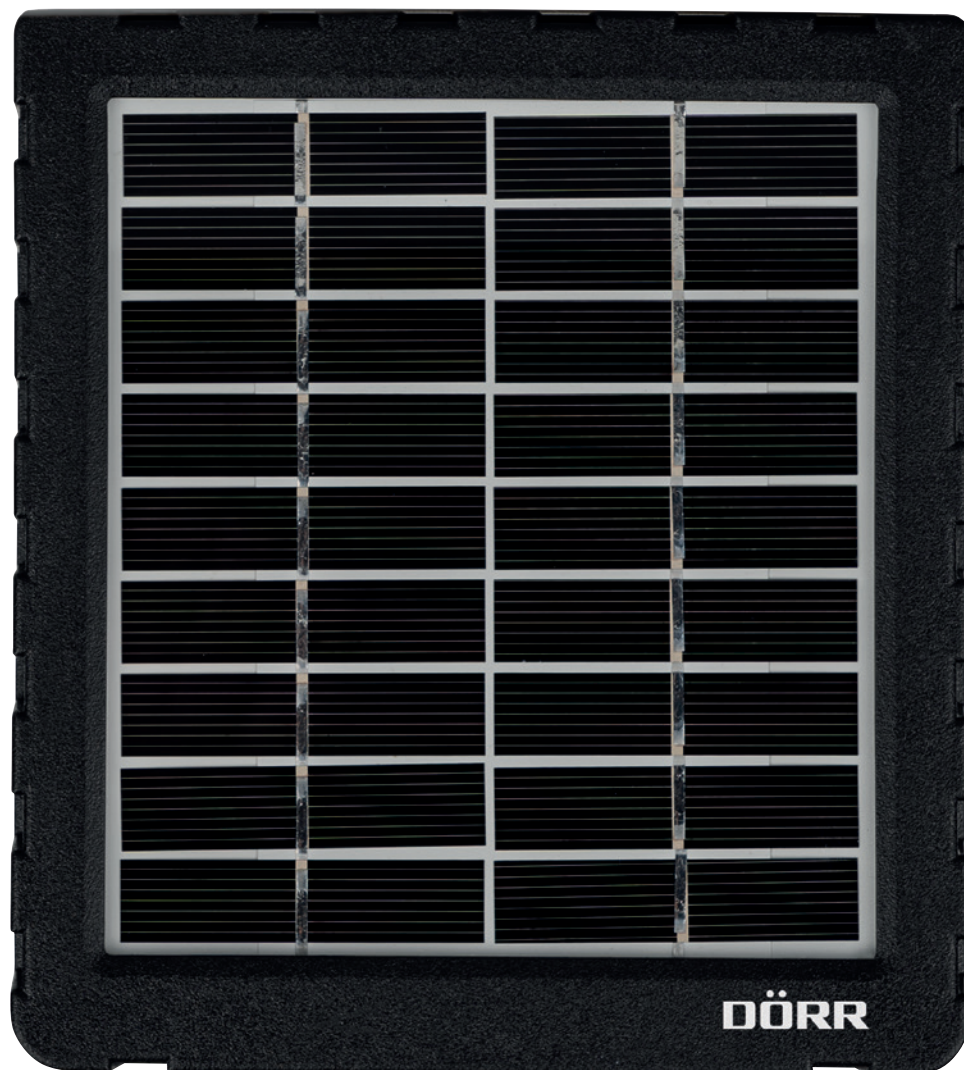

SOLARNI PANEL SP-1500 12V

Št. artikla 204442