



DÖRR

LED SENSOROVÁ ČELOVKA

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

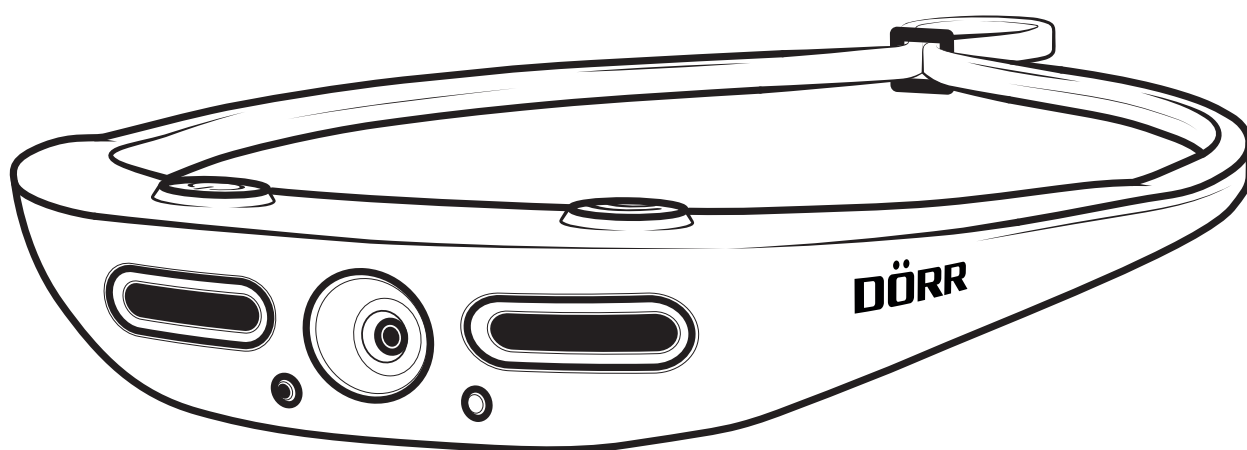

S-LIGHT

DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt firmy **DÖRR**.

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Návod k použití si uložte spolu s přístrojem pro pozdější použití. Používají-li tento přístroj jiné osoby, dejte jim prosím tento návod k použití k dispozici. Jestliže tento přístroj prodáte, patří tento návod k použití k přístroji a je nutné ho k přístroji přiložit.

Společnost DÖRR neručí v případě nesprávného použití nebo nerespektování návodu k použití a bezpečnostních pokynů za vzniklé škody.

Při škodách způsobených nesprávným používáním nebo cizím působením zaniká nárok na záruku a reklamaci. Manipulace, montážní změny produktu a otevření krytu uživatelem nebo neautorizovanými třetími osobami se považuje za nesprávné používání.

01 | ⚠ **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- ⚠ **Přístroj není žádná hračka! Přístroj, součástky a obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, čímž se zabrání nehodám a udušení.**
- ⚠ **Nedívejte se přímo do LED diody ani nesměřujte světelný paprsek přímo do očí lidí nebo zvířat.**
- ⚠ **Nemiřte lampou na vozidla nebo letadla.**
- Osoby s fyzickým nebo kognitivním omezením mohou zařízení ovládat pouze po zaškolení a pod dohledem.
- Osoby s kardiostimulátorem, defibrilátorem nebo s jinými elektrickými implantáty musí dodržovat **minimální vzdálenost 30 cm**, protože přístroj vytváří elektromagnetická pole.
- Zařízení neponořujte ani neházejte do vody. Nevhazujte zařízení do ohně - **nebezpečí výbuchu!**
- Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Nepoužívejte a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
- Během nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru. Po nabití odpojte zařízení od USB napájení.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, nabijte baterii na cca 60 %, aby nedošlo k hlubokému vybití baterie.
- Po každém použití zařízení vypněte.
- Přístroj chraňte před nárazy. Přístroj nepoužívejte po pádu. V takovém případě nechte zařízení před opětovným zapnutím zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Je-li zařízení vadné nebo poškozené, nepokoušejte se jej sami rozebrat nebo opravovat - **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Kontaktujte prosím svého specializovaného prodejce.
- Vestavěnou baterii a LED diody nelze vyměnit.
- Zařízení chraňte před znečištěním. Přístroj nečistěte benzínem nebo agresivními čistícími prostředky. Pro čištění vnějších součástí přístroje doporučujeme hadřík z mikrovlákna, z kterého se neuvolňují vlákna. **Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení.**
- Při nepoužívání přístroj skladujte na bezprašném, suchém, chladném místě.
- Je-li přístroj vadný nebo není-li plánované jeho další využití, zlikvidujte ho v souladu se směrnici o odpadních elektrických a elektro-technických zařízeních WEEE. V případě dotazů se obraťte na místní úřady, které mají na starosti likvidaci.

02 | POPIS PRODUKTU

Ultra tenká a lehká LED čelovka s funkcí senzoru.


Čelovka **DÖRR S-Light** je spolehlivý LED zdroj světla pro cyklistiku, jogging, turistiku a další outdoorové aktivity. V závislosti na vašich potřebách si můžete vybrat mezi různými funkcemi osvětlení a úrovněmi jasu. S praktickou funkcí senzoru můžete svítilnu zapnout nebo vypnout ve tmě pouhým mávnutím ruky a vždy budete mít obě ruce volné.

- Ultra jasně bílé 3W XPG LED + 2x COB LED
- Funkce senzoru ve tmě
- Obzvláště tenké pouzdro s pryžovým potahem z protiskluzového měkkého silikonu
- Rychle a snadno se přizpůsobí velikosti hlavy nebo helmy
- Vestavěná lithium-polymerová baterie s dlouhou výdrží 3,7V, 500mAh
- Včetně nabíjecího kabelu USB-C

03 | POPIS ČÁSTÍ

- 01 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 02 Senzorové tlačítko
- 03 Funkce senzoru modrého LED displeje
- 04 Přídavná světla COB LED
- 05 Senzor
- 06 Hlavní světlo 3W XPG LED
- 07 Nabíjecí zásuvka USB-C s LED displejem
- 07a) Gumový kryt
- 08 USB-C nabíjecí kabel
- 09 Fixační čelenka

04 | ČÁSTI OBRÁZKU

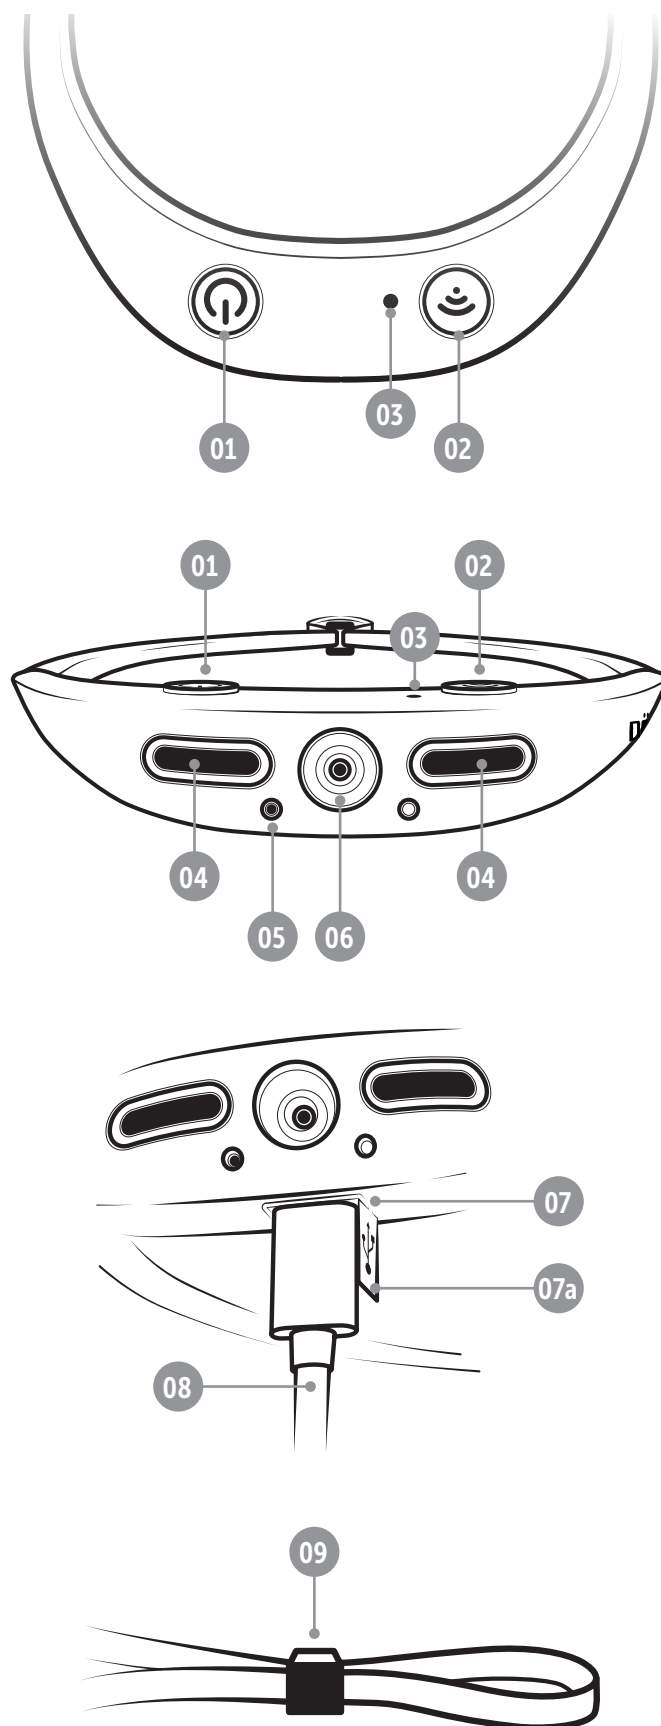

05 | PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

05.1 Nabíjení integrované baterie

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím plně nabijte integrovaný lithium-polymerní akumulátor.

Otevřete pryžový kryt (07a). Pod ním je nabíjecí zásuvka USB-C (07). Pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C (08) připojte čelovku ke zdroji nabíjení USB, např. PC/notebooku/powerbanka).


Během nabíjení svítí nabíjecí zásuvka USB-C (07) **červeně**. Po cca 2 hodinách je baterie plně nabitá a nabíjecí zdička USB-C (07) se rozsvítí **zeleně**. **Odpojte světlomet od USB zdroj nabíjení před zapnutím lampy**. Pro zajištění ochrany proti stříkající vodě gumový kryt (07a) opět řádně uzavřete.

POZOR

- Během nabíjení nenechávejte přístroj bez dozoru. Po nabití odpojte zařízení od USB zdroje nabíjení.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte baterii na cca 60%, aby nedošlo k hlubokému vybití baterie.

05.2 Nastavení čelovky

Chcete-li nastavit čelovku k hlavě nebo helmě, opatrně ji vytlačte z upevnění (09). Upravte požadovanou délku a zatlačte čelovku zpět do fixace (09).

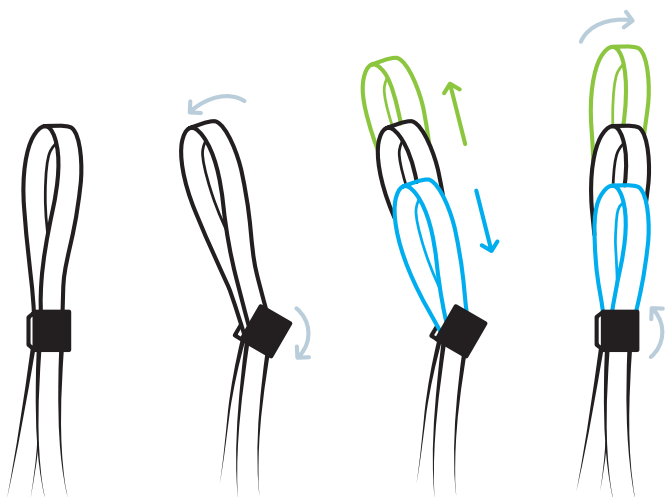


06 | FUNKCE SVĚTLOMETU

Tlačítko napájení (01) Stiskněte 1krát	Zapněte hlavní světlo (06). 100% jas.
Tlačítko napájení (01) Dvakrát stisk	Svítí pouze dvě přídavná světla (04). 100% jas.
Tlačítko napájení (01) Potřetí stisknout	Hlavní světlo (06) a rozsvítí se dvě přídavná světla (04). 100% jas.
Tlačítko napájení (01) Počtvrté stisknout	Hlavní světlo (06) a rozsvítí se dvě přídavná světla (04). 50% jas.
Tlačítko napájení (01) Po páté stisknout	Hlavní světlo (06) a dvě přídavná světla (04) blikají (stroboskop).

Stisknutím sensorového tlačítka (02) v libovolném režimu osvětlení aktivujete režim senzoru. Rozsvítí se modrý LED displej (03).

Funkce senzoru

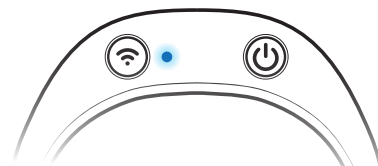

UPOZORNĚNÍ

Senzorový režim funguje pouze ve tmě.

Nyní lze světlomet zapnout a vypnout pouhým mávnutím ruky před senzorem (05). Opětovným stisknutím sensorového tlačítka (02) ukončíte režim senzoru (modrý LED indikátor (03) nesvítí).

Když je lampa vypnutá, můžete aktivovat režim senzoru přímo stisknutím sensorového tlačítka (02). Pro přepnutí do normálního režimu svícení stiskněte znovu sensorové tlačítko (02).

Čelovku vypnout

Pro vypnutí čelovky v libovolném režimu svícení stiskněte tlačítko napájení (01) po dobu asi 2 sekund.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je čelovka v režimu senzoru a světlo nesvítí, je stále pod napětím a spotřebovává energii. Po použití proto nezapomeňte čelovku vypnout tlačítkem on/off (01) (funkce senzoru modré LED displeje (03) = vypnuto).

07 | ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

Přístroj nečistěte benzinem nebo agresivními čisticími prostředky. Pro čištění vnějších součástí přístroje doporučujeme hadřík z mikrovlákna, který neuvolňuje vlákna. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od napájení. Když přístroj nepoužíváte, skladujte ho na bezpečném, suchém, chladném místě. **Přístroj není hračka - uložte ho na místě mimo dosah dětí. Přístroj chraňte před domácími zvířaty.**

08 | TECHNICKÉ ÚDAJE

LEDs	1x 3W XPG LED + 2x COB LEDs
Jas	cca 160 lumenů
Dosah	do max. 50 m
Vestavěná baterie	Lithium Polymer 3,7V, 500mAh
Doba nabíjení	cca. 2 hodiny
Provozní doba	cca 2,5 hodiny (s plně nabitou baterií)
Ochranná třída	IPX4
Kryt	Silikon, ABS, PC
Barva	černá
Rozměry	cca 27,5 x 12,5 x 2,2 cm
Hmotnost	cca. 62 g

Společnost DÖRR GmbH si vyhrazuje provádění technických změn bez předchozího upozornění.

09 | ROZSAH DODÁVKY

- 1x LED senzorová čelovka S-Light
- 1x USB-C nabíjecí kabel
- 1x Bezpečnostní pokyny

10 | LIKVIDACE, OZNAČENÍ CE

10.1 LIKVIDACE BATERIE/AKUMULÁTORU

Baterie a akumulátory jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol upozorňuje, že prázdné baterie nebo akumulátory, které nelze znovu nabít, nelze likvidovat spolu s domovním odpadem. Staré baterie mohou obsahovat škodliviny způsobující poškození zdraví a životního prostředí. Jako koncový uživatel máte povinnost staré baterie vrátit na k tomu určená místa (zákon o bateriích § 11 zákona o nové regulaci zodpovědnosti za likvidaci produktů s ohledem na baterie a akumulátory). Po použití můžete baterie bezplatně vrátit buď přímo v obchodě nebo ve Vašem bezprostředním okolí (např. v komunálních sběrných místech nebo v maloobchodech). Baterie můžete také zaslat zpět dodavateli poštou.

10.2 UPOZORNĚNÍ WEEE

Směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která je platná jako evropský zákon od 13. února 2003, nařídila rozsáhlé změny týkající se likvidace starých elektrozařízení. Hlavním účelem této směrnice je minimalizace elektronizace elektrického odpadu při současné podpoře opětovného použití, recyklace a jiných forem regenerace pro snížení odpadu. Zobrazené logo WEEE (popelnice) na produktu a na obalu upozorňuje, že produkt nelze likvidovat s domovním odpadem. Jste zodpovědní za dopravení veškerých vysloužilých elektrických a elektronických zařízení na k tomu určená sběrná místa. Dělení odpadu a smysluplná recyklace elektroodpadu pomáhá šetrnému zacházení s přirozenými zdroji. Dále je recyklace elektroodpadu příspěvkem k udržování našeho životního prostředí a tím i lidského zdraví. Další informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů, jejich recyklaci a sběrných místech získáte u místních úřadů, recyklačních firem, ve specializovaných obchodech a u výrobců zařízení.

10.3 KONFORMITA ROHS

Tento produkt odpovídá evropské směrnici RoHS pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a jejich modifikacích.

10.4 OZNAČENÍ CE

Natištěné označení CE odpovídá platným normám EU a znamená, že přístroj splňuje požadavky všech směrnic EU pro tento produkt.

DÖRR LED sensorová čelovka S-Light

Článek č. **980532**

Made in China

DÖRR GmbH

Messerschmittstr. 1

D-89231 Neu-Ulm

Fon: +49 731 970 37 69

hello@doerr.gmbh

<https://www.doerr-outdoor.de>